

ZAŠTO GEALAN...

INNOVATION MIT SYSTEM

Otkrijte fascinantan svijet modernih prozora. Upoznajte GEALAN i njegove raznolike inovativne proizvode u doba digitalizacije. Radujemo se.



Prozori i vrata izrađeni od GEALAN sustava profila ne nude vam samo lijep izgled. Sofisticirane geometrije profila, razrađene do najsitnijih detalja, udovoljavaju svim tehničkim zahtjevima: bilo da je riječ o toplinskoj izolaciji, zvučnoj izolaciji, protuprovalnoj zaštiti ili kvalitetnoj ventilaciji - prozor i vrata iz GEALAN sustava profila na najvišoj su tehničkoj razini.



Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.



GEALAN - VAŠ SNAŽNI PARTNER ŽELIMO VAS INSPIRIRATI



SUSTAV PROFILAstranica 04-21

TEHNOLOGIJEstranica 22-29

KLIZNA RJEŠENJAstranica 30-31

DODATNE FUNKCIJE ...stranica 32-35

USLUGEstranica 36-43

Odaberite sustave za prozore i vrata GEALAN. Time jačate svoju tržišnu poziciju - zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima i održivoj, pouzdanoj tehnologiji - Engineered in Germany. GEALAN proizvodi poznati su i cijenjeni u cijeloj Europi: od 1995. godine upravljanje kvalitetom poduzeća GEALAN u skladu je s međunarodnom normom DIN EN ISO 9001.



Sustav proizvo- da S 9000

JEDNA PLATFOR- MA – MNOGO RJEŠENJA

S 9000 je platforma za izradu prozora, ulaznih vrata i klizno-podiznih vrata s inovativnim značajkama proizvoda u izvedbama s prislonom ili središnjom brtvom te nudi brojna moguća rješenja.


*Sve vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine prozora W 1,23 m x V 1,48 m, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ i brtve Swiss Spacer Ultimate $0,030 \text{ W/mK}$

Sljedeće se odnosi na kompletnu brošuru: Podložno tehničkim promjenama i odstupanjima boja u vezi s ispisom.



Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.

S 9000 S DVIJE BRTVE

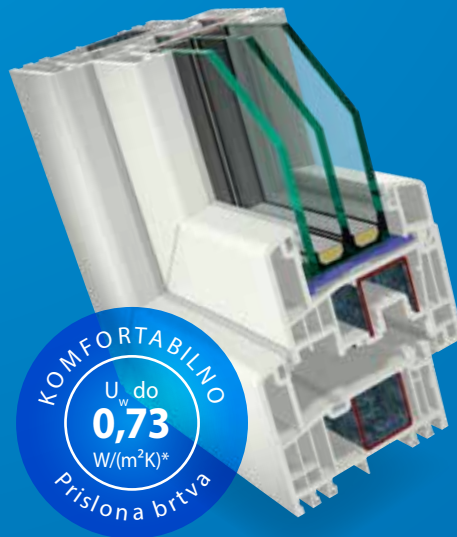


KOMFORTABILNO
 U_w do
0,73
 $\text{W/(m}^2\text{K)}^*$
Prislon a brtva

BAZNI SUSTAV

Sustav:	S 9000
Kombinacija:	6001 / 6003
U_f -vrijednost:	do $1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Ugradbena dubina:	82,5 mm
Komora:	6
Najbolja U_w -vrijednost:	$0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

Sustav profila S 9000 s prislonom brtvom modern je sustav koji se može koristiti i u novim zgradama i u adaptacijama. Nagib od 15° u preklapanju naglašava bezvremenski izgled sustava.

S 9000 S TRI BRTVE

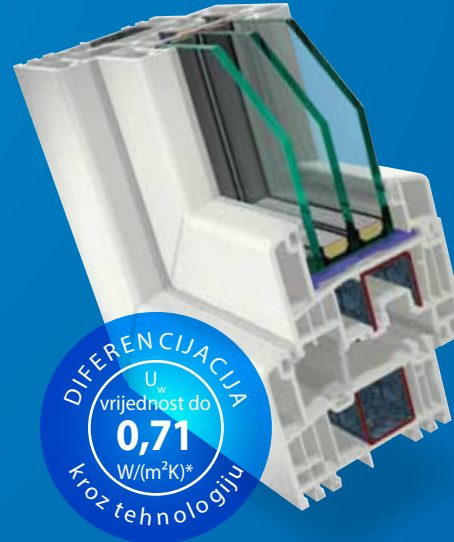


DIFERENCIJACIJA
 U_w
vrijednost do
0,71
 $\text{W/(m}^2\text{K)}^*$
Kroz tehnologiju

VIŠE EFIKASNOSTI

Sustav:	S 9000
Kombinacija:	6002 / 6003
U_f -vrijednost:	do $0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Ugradbena dubina:	82,5 mm
Komora:	6
Najbolja U_w -vrijednost:	$0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

Dosljedno tri razine brtvljenja sa fleksibilnom središnjom brtvom smanjuju protok topline u području falza i na taj način poboljšavaju toplinsku izolaciju. Mehaničke dijelove prozora središnja brtva dodatno štiti od vanjskih vremenskih utjecaja.

GEALAN-LUMAXX®

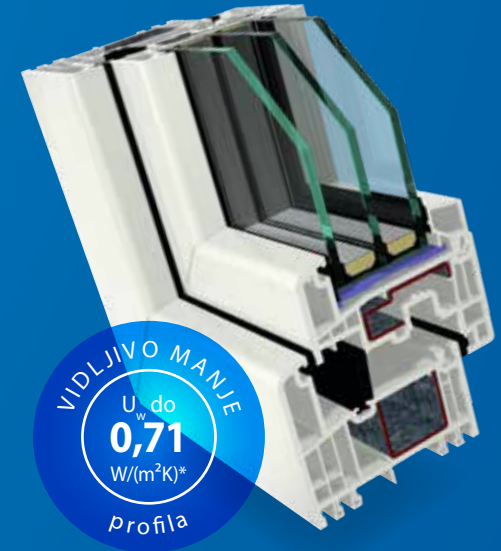


VIDLJIVO MANJE
 U_w do
0,71
 $\text{W/(m}^2\text{K)}^*$
Profila

NAJUŽI I ZGLED


Sustav:	S 9000
Kombinacija:	6002 / 6055
U_f -vrijednost:	do $0,99 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Ugradbena dubina:	82,5 mm
Komora:	6
Najbolja U_w -vrijednost:	$0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

Sa prednjom širinom profila od samo 103 mm, prozori sustava GEALAN-LUMAXX® pružaju izuzetno uski izgled profila. Posebno pri sanaciji objekata pod zaštitom vrlo su traženi uži okviri, da bi se zadržao krhki izgled povijesnih prozora.


GEALAN-FUTURA®

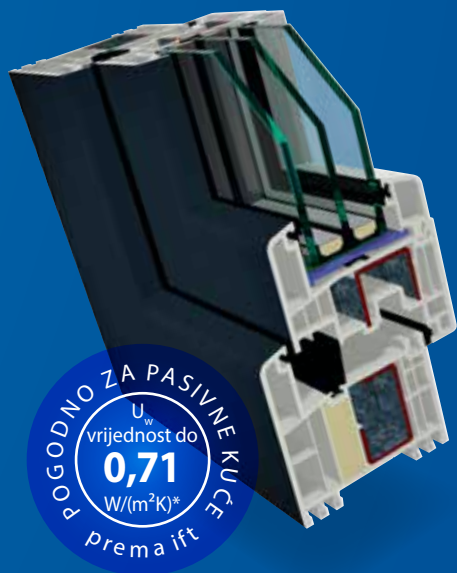

S 9000 PLUS

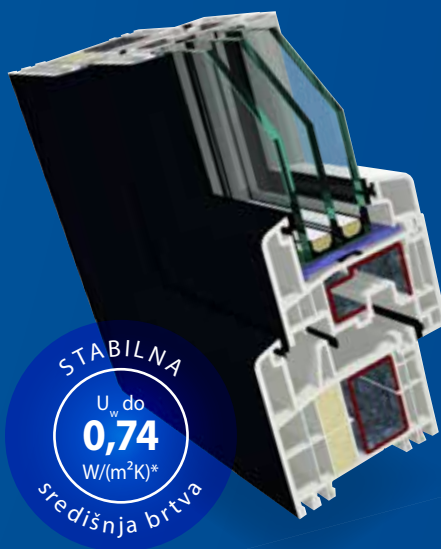

S 9000 ULAZNA VRATA

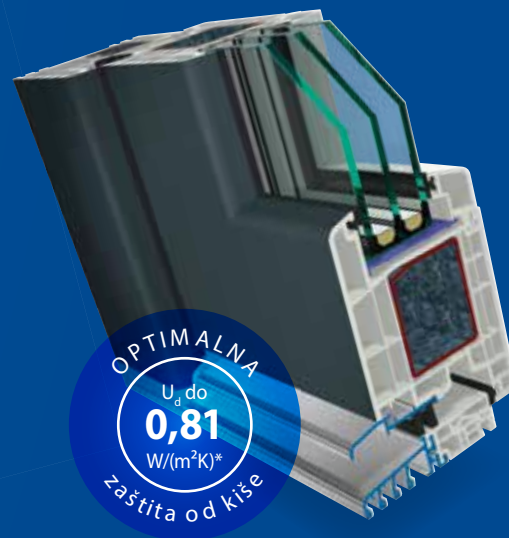

S 9000 PODIZNO-KLIZNA VRATA



NAJBOLJE VRIJEDNOSTI

Sustav:	S 9000
Kombinacija:	GEALAN-FUTURA®
U _f -vrijednost:	do 0,89 W/(m ² K)
Ugradbena dubina:	82,5 mm
Komora:	6
Najbolja U _w -vrijednost:	0,71 W/(m ² K)*

GEALAN-FUTURA® kombinacija je s najboljim vrijednostima izvedbe u sustavu S 9000. Nudi mogućnost gradnje prozorskih elemenata pogodnih za pasivne kuće u boji sa standardnim profilima i standardnim ojačanjima od 2 mm. Kada se koristi tehnologija lijepljenja STV®, moguće su maksimalne visine krila do 2,50 m u bijeloj i 2,40 m u boji.

POVEĆANA SIGURNOST

Sustav:	S 9000 plus
kombinacija:	6009 / 6003
U _f -vrijednost (HotBox):	do 0,98 W/(m ² K)
Ugradbena dubina:	82,5 mm
Komora:	6
Najbolja U _w -vrijednost:	0,74 W/(m ² K)*

Fiksna središnja brtva u sustavu S 9000 plus dodatna je barijera pri pokušaju provale. Dodatno učinkovito štiti mehaničke dijelove na prozoru od vanjskih utjecaja. Sustavi sa središnjom brtvom ujeravaju najboljim svojstvima i u pogledu toplinske izolacije.

KLASIČNO MOĆAN

Sustav:	S 9000
Kombinacija:	6016 / 6025
U _f -vrijednost:	1,2 W/(m ² K) - U _f u prosjeku
Ugradbena dubina:	82,5 mm
Komora:	5
Najbolja U _w -vrijednost:	0,81 W/(m ² K)
Standardna veličina šxv	= 1,23 m x 2,18 m

Ulazna vrata su posjetnica kuće i ulaznom prostoru pridodaju šarm i estetiku. GEALAN sa svojim novim S 9000 sustavom za ulazna vrata nudi rješenja za svačiji ukus. Možete birati između klasičnih i pokrovnih varijanti.

PROMIŠLJENA TEHNIKA


Sustav:	S 9000
Kombinacija:	HST S 9000
U _f -vrijednost:	do 1,2 W/(m ² K)
Ugradbena dubina:	190 mm / 82,5 mm
Komora:	5
Najbolja U _w -vrijednost:	0,82 W/(m ² K)
Standardna veličina šxv	= 2 m x 2,18 m

Klizni elementi su klasični stilski element modernog življenja u kojem izdašno dizajnirane staklene površine prenose udobnost i eleganciju. Nova dizala i klizna vrata S 9000 tvrtke GEALAN više nego vizualno i funkcionalno ispunjavaju ove zahtjeve. U izvedbenoj varijanti, širina profila u fiksnom polju smanjena je za više od 50 posto.

S 9000 s dvije brtve


SUSTAV S MNOGIM PREDNOSTIMA

Uz sustav profila S 9000 dobivate moderan sustav koji se može koristiti i u novogradnji i obnovi. Geometrije profila imaju nagib od 15 ° u preklopu i ističu bezvremenski izgled sustava. Ciljanom uporabom pjene IKD® (intenzivna izolacija jezgre) postižu se izvrsna svojstva toplinske izolacije čak i kod prozora u boji.

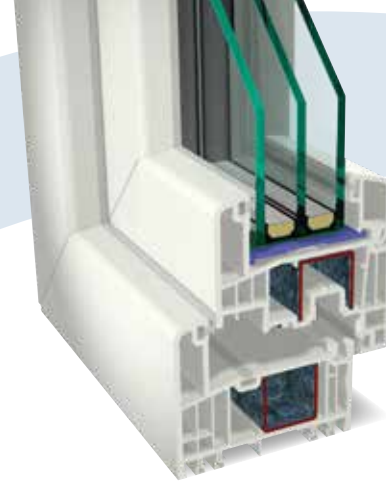


Kombinacija profila 6001 / 6003

Uski okvir s krilom

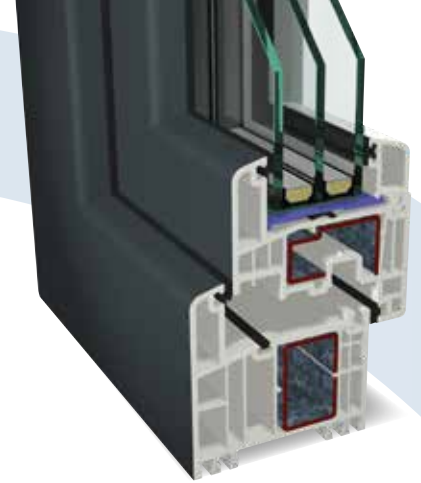

Kombinacija profila 6015 / 6003

Visoki okvir s odličnim vrijednostima stabilnosti zahvaljujući velikom ojačanju u krilu

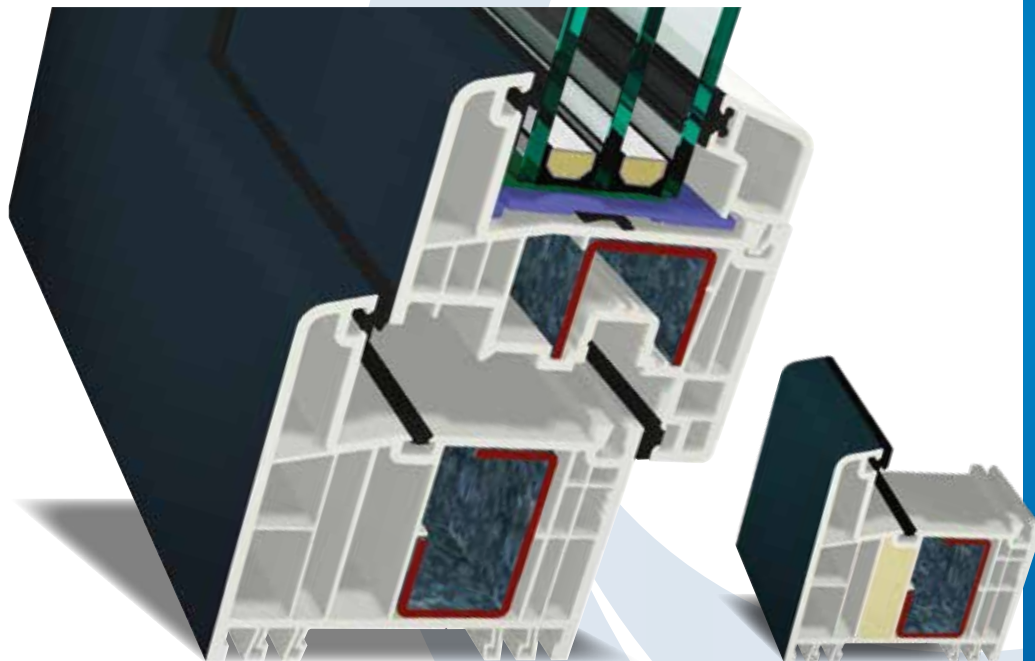

*Okvir s
ispunjenom
IKD®-komorom*

1

STATIKA

Optimizirano za uporabu STV® - sustav sa samoljepljivom trakom za suho ljepljenje stakla i profila krila.

4

IZOLIRA

Poboljšanje toplinske izolacije moguće korištenjem tehnologije pjene IKD®.

2

OSTAKLJIVANJE

Prikladno za troslojno funkcionalno staklo do maksimalne debljine 52 mm (STV® 54 mm).

5

ORIJENTIRANO DIZAJNU

Uska prednja širina profila s nagibom 15 ° za bezvremenski izgled.

3

POSTOJANO

Vrlo dobra toplinska i zvučna izolacija zahvaljujući 6-komornoj strukturi i velikoj dubini ugradnje od 82,5 mm za okvir i krilo.

6

ODABIR BOJA

GEALAN inovativna tehnologija površine GEALAN-acrylcolor® osigurava visoku otpornost na ogrebotine i glatku površinu koja se lako čisti i ne zahtjeva naporno održavanje.

SVEOBUHVAJTA UDOBNOST

Kombinacija profila				U _w -vrijednost W/(m ² ·K)				
Okvir	Ojačanje okvira	Krilo	Ojačanje krila	Najbolja U _f vrijednost	uz U _g 1,1	uz U _g 0,7	uz U _g 0,6	uz U _g 0,5
6001	6705	6003	6705	1,0	1,1**	0,87*	0,80*	0,73*
6015	6718	6003	6714	1,1	1,2**	0,91*	0,85*	0,78*
6015 + IKD®	6716	6003	6706	0,97	1,1**	0,87*	0,80*	0,74*

Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.



* Vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine prozora 1,23 m x V 1,48 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,030 W / mK
** Vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine prozora 1,23 m x V 1,48 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,032 W / mK



Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.

VRHUNSKA PROTUPROVALNA ZAŠTITA

Kombinacija profila				U _w vrijednosti u W/(m ² K)				
Okvir	Ojačanje okvira	Krilo	Ojačanje krila	Najbolja U _f vrijednost	uz U _g 1,1	uz U _g 0,7	uz U _g 0,6	uz U _g 0,5
6002	6705	6003	6705	0,92	1,1**	0,84*	0,78*	0,71*
6016	6718	6003	6714	1,0	1,1**	0,88*	0,81*	0,75*
6016 + IKD*	6716	6003	6706	0,89	1,1**	0,84*	0,77*	0,71*
6009 + IKD*	6716	6003	6706	0,98	1,1**	0,87*	0,81*	0,74*

* Vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine prozora š 1,23 m x V 1,48 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,030 W / mK


** Vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine prozora š 1,23 m x V 1,48 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,032 W / mK

S 9000

TRI RAZINE BRTVLJENJA

OPTIMIZIRANA TOPLINSKA IZOLACIJA

Razvoj sustava s najboljim svojstvima toplinske izolacije nije slučajnost, već je rezultat ciljano usmjerenog razvojnog rada. Uspjeh dokazuje da je GEALAN u pravu. Brojni izračuni pokazali su izvrsne vrijednosti toplinske izolacije. Od samog početka, razvojni cilj bio je postići prikladnost pasivne kuće prema ift-Rosenheimu u standardnim kombinacijama s čelikom. To je postignuto zbrojem inovativnih detalja u dizajnu.

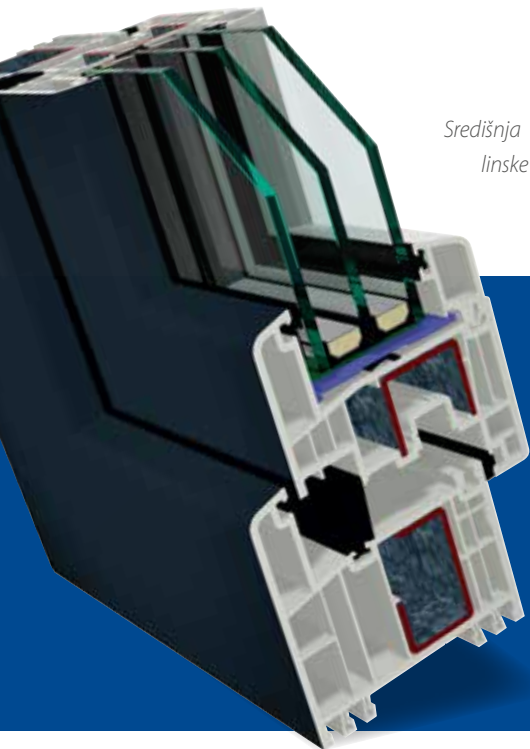

Središnja brtvlja značajno doprinosi poboljšanju toplinske izolacije i štiti elemente od prodiranja vlage.

- + Inteligentni koncept brtvljenja
- + Vrlo dobra toplinska i zvučna izolacija
- + Poboljšanje toplinske izolacije moguće korištenjem tehnologije pjene IKD®
- + Optimizirano za upotrebu STV® za suho lijepljenje stakla i krila.

S 9000 plus


STABILNA SREDIŠNJA BRTVA

VRHUNSKA PROTUPROVALNA ZAŠTITA

Sustav S 9000 plus još je sigurniji od standardne verzije sustava S 9000. Fiksna središnja brtva otežava život provalnicima. Većina provala obavlja se tako da provalnik uz pomoć odvijača odvoji okvir i krilo prozora. Na tome mjestu, sada se susreće s učinkovitim i čvrstom barijerom u obliku središnje brtve. Sustavi središnjih brtvi također impresioniraju izvrsnom toplinskom izolacijom.



Središnja brtva učinkovito štiti mehaničke dijelove na prozoru od vanjskih utjecaja. Sustavi središnjih brtvi uvjeravaju najboljim svojstvima u pogledu toplinske izolacije.

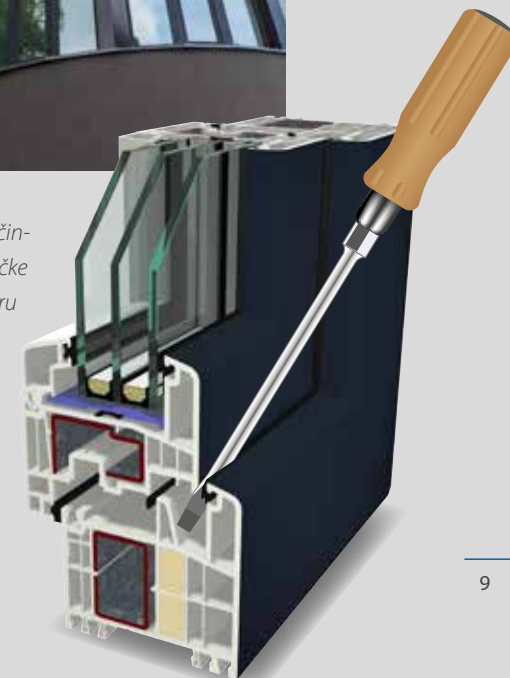

JEDNOSTAVNO VIŠE SVJETLA



Za vrijeme razvijanja sustava GEALAN-LUMAXX® optimirana je cjelokupna geometrija prozorskih okvira tako da su širine profila svedene na minimum.




Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.


GEALAN-LUMAXX®

USKA PREDNJA ŠIRINA PROFILA GOVORI ZA SEBE

Diferencirajte se od konkurencije s ponudom profila s uskom prednjom širinom za više svjetlosti. GEALAN-LUMAXX® znatno je uži od prethodnih kombinacija profila. Za razliku od konvencionalnih konstrukcija širine 150 mm i više, GEALAN-LUMAXX® se može koristiti za postizanje užih širina. To znači visoku učestalost svjetlosti bez odricanja od stabilnosti.

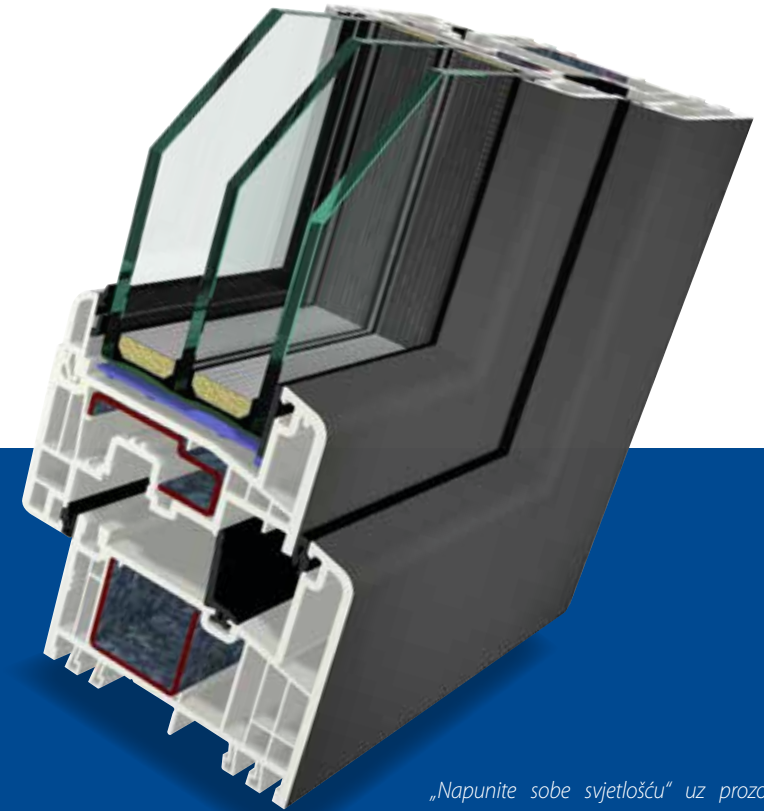

„Napunite sobe svjetlošću“ uz prozore s uskim okvirima. Poboljšajte si kvalitetu života.

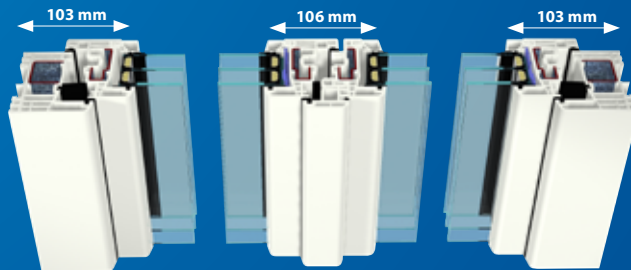

NEMA KOMPROMISA

Unatoč davanju prednosti „uskim okvirima“ kod novih profila krila odnosno štulpa nema nikakvih kompromisa pri statici. Kod oba se koristi čelik, koji zbog svojih statičkih svojstava omogućava elemente do 2,30 m u bijeloj boji, odnosno 2,20 m u drugim bojama. U kombinaciji s tehnikom ljepljenja STV® mogući su i elementi veličine do 2,50 m u bijeloj, odnosno 2,40 m u ostalim bojama.

Kombinacija profila				U _w vrijednosti u W/(m ² K)				
Okvir	Ojačanje okvira	Krilo	Ojačanje okvira	Najbolja U _w vrijednost	uz U _g 1,1	uz U _g 0,7	uz U _g 0,6	uz U _g 0,5
6002	6705	6055	6753	0,99	1,1**	0,86*	0,79*	0,71*

* Vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine prozora Š 1,23 m x V 1,48 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,030 W / mK
 ** Vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine prozora Š 1,23 m x V 1,48 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,032 W / mK



OBNOVA I KULTURNA ZAŠTITA


Prilikom obnove zaštićenih objekata, potrebni su uski profili kako bi se zadržao filigranski efekt povijesnih oblika prozora. S GEALAN-LUMAXX®-om možete stvarati posebno uske prednje širine s povijesnim izgledom (ukrasni profili). To rezultira do 25% više učestalosti stakla i svjetlosti.

GEALAN-FUTURA®

POGODNO ZA PASIVNE KUĆE PREMA IFT

GEALAN-FUTURA® kombinacija je profila u sustavu S 9000 s najboljim vrijednostima izvedbe. Nudi mogućnost izrade prozorskih elemenata pogodnih za pasivne kuće sa standardnim profilima i standardnim čeličnim ojačanjima u boji prema ift smjernici WA-15/2. Testirana vrijednost U_f od $0,89 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$ potvrđuje izvrsna osnovna svojstva toplinske izolacije.

S GEALAN-FUTURA®, maksimalne veličine krila do 2,50 m u bijeloj i 2,40 m u boji moguće su kada se koristi tehnologija ljepila STV®.

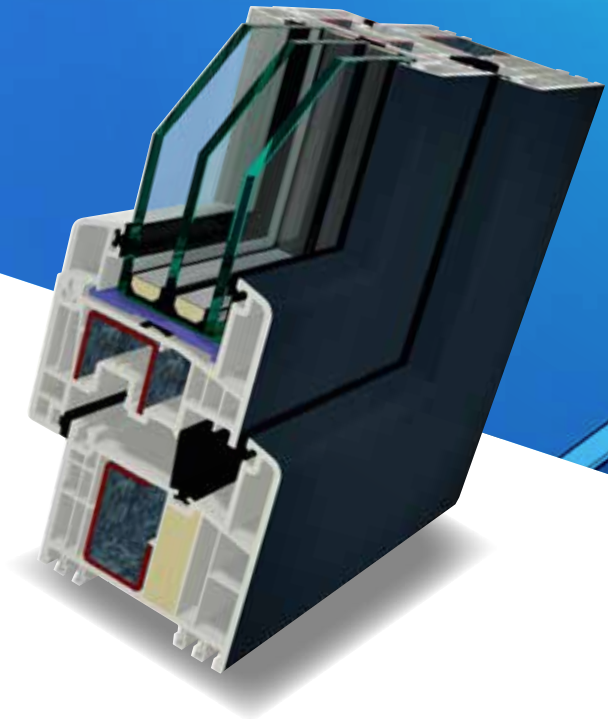

S 9000

GEALAN-FUTURA® vrhunac je u kombi sustavu S 9000 s dubinom ugradnje od 82,5 mm i prikladan je za izgradnju pasivnih prozora prema ift smjernici WA-15/2, također u boji.

FLEKSIBILNO

Unatoč najboljim svojstvima toplinske izolacije, građevinski elementi s GEALAN-FUTURA® ne moraju se ničeg odreći. Ova kombinacija profila dostupna je s dekor folijama ili aluminijskim oblogama, kao i s jedinstvenom tehnologijom površine GEALAN-acrycolor®.

STV® INTEGRIRANO

S GEALAN-FUTURA® možete koristiti i inovativni postupak lijepljenja stakla GEALAN-STV® (sustav sa samoljepljivom trakom) s RAL certifikatom. Sa STV® i standardnim ojačanjima moguće su veličine krila do 2,40 m.

IKD® INTEGRIRANO

Ciljanom uporabom pjene IKD® (intenzivna izolacija jezgre) postižu se izvrsna svojstva toplinske izolacije čak i kod prozora u boji.

Kombinacija profila			U_w -vrijednost $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$					
Okvir	Ojačanje okvira	Krilo	Ojačanje okvira	Najbolja U_w vrijednost	uz $U_g 1,1$	uz $U_g 0,7$	uz $U_g 0,6$	uz $U_g 0,5$
6016 + IKD®	6716	6003	6706	0,89	1,1**	0,84*	0,77*	0,71*

* Vrijednosti U_w izračunavaju se na temelju standardne veličine prozora $\text{Š } 1,23 \text{ m} \times \text{V } 1,48 \text{ m}$, s brtvom Swiss Spacer Ultimate $0,030 \text{ W} / \text{mK}$

** Vrijednosti U_w izračunavaju se na temelju standardne veličine prozora $\text{Š } 1,23 \text{ m} \times \text{V } 1,48 \text{ m}$, s brtvom Swiss Spacer Ultimate $0,032 \text{ W} / \text{mK}$

PROZOR BUDUĆNOSTI

Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.





Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.

ULAZNA VRATA SA STILOM


KLASIKA

Već s klasičnom varijantom ulaznih vrata svojoj kući dajete vrlo osoban pečat. Jer nema ograničenja u oblicima i boji. Dizajnirajte ulazna vrata prema svojim individualnim željama.



DIZAJN

Pogled na krilo vrata u dizajn varijanti nudi najvišu razinu estetike bez potrebe da se odričete potrebe za sigurnošću i toplinskom izolacijom. To ne samo da stvara više dizajnerske slobode, već i olakšava brigu o ulaznim vratima.



S 9000 Ulazna vrata

MODERNA I POSTOJANA

Ulazna vrata su posjetnica kuće i ulaznom prostoru pridodaju šarm i estetiku. GEALAN sa svojim novim S 9000 sustavom za ulazna vrata nudi rješenja za svačiji ukus. Možete birati između klasičnih i pokrovnih varijanti. Svoja ulazna vrata možete prilagoditi sveukupnom izgledu Vaše kuće zahvaljujući svestranoj paleti dekor folija koje Vam stoje na raspolaganju.

Kombinacija profila				U _g -vrijednost u W/(m ² ·K)				
Okvir	Ojačanje okrića	Krilo	Ojačanje krila	Najbolja U _f vrijednost	uz U _g 1,1	uz U _g 0,7	uz U _g 0,6	uz U _g 0,5
6016	6718	6025	6721	1,2	1,2**	0,93*	0,87*	0,81*

* Vrijednosti U_w izračunavaju se na temelju standardne veličine vrata W 1,23 m x V 2,18 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,030 W / mK

** Vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine vrata W 1,23 m x V 2,18 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,032 W / mK

GEALAN PRAG

TOPLINSKA IZOLACIJA

- + Izvršno toplinsko razdvajanje zahvaljujući kompozitnoj otopini izrađenoj od aluminija i PVC-a.
- + Vrlo dobra izotermna krivulja - rizik od kondenzacije ili stvaranja toplinskih mostova je minimaliziran.

82,5
mm



NIZAK PRAG


- + Sa samo 20 mm visine omogućuje jednostavan prijelaz - uz ispunjavanje uvjeta toplinske izolacije i nepropusnosti.

STABILNOST

- + Stabilnost praga zahvaljujući čvrstoj vezi PVC i aluminijskih dijelova u dvije razine.




- + Sustavno rješenje za vremensku okapnicu vizualno poboljšava elemente vrata i osigurava optimalnu nepropusnost kroz četkaste brtve na nekoliko razina
- + Optimalna zaštita od kiše
- + Pogodno za stakla debljine do 52 mm
- + Fleksibilan dizajn boja zahvaljujući površini GEALAN-acrylcolor®, brojnim dekor folijama ili aluminijskim oblogama

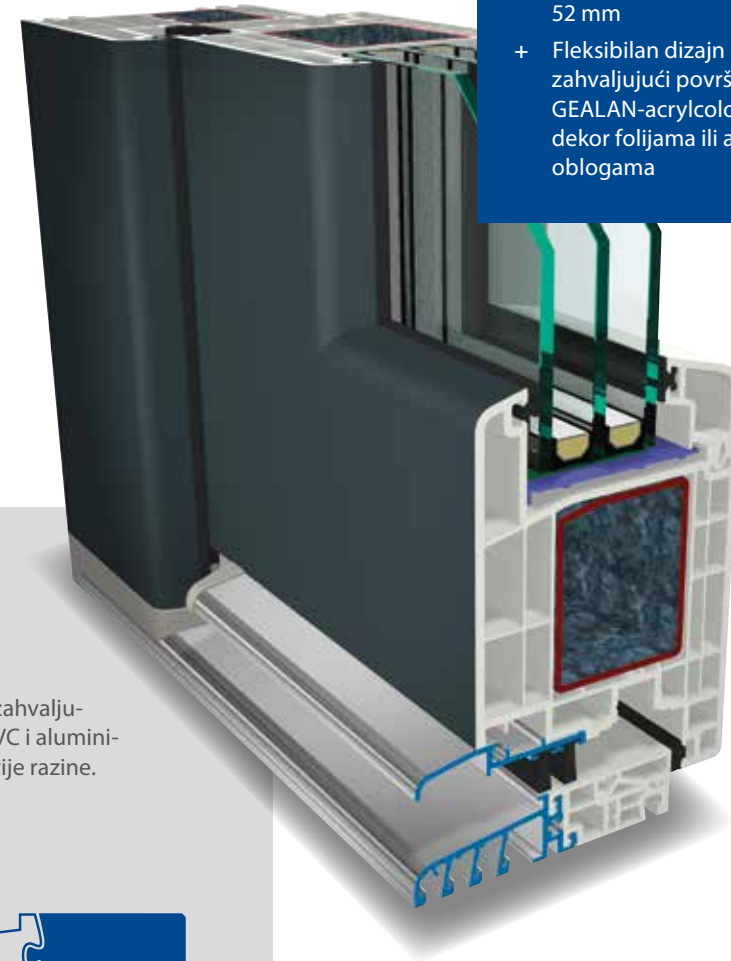

S 9000 Podizno-klizna vrata

PREDNOST U SVIM PODRUČJIMA


Klizni elementi su klasični stilski element modernog življenja u kojem izdašno dizajnirane staklene površine prenose udobnost i eleganciju. Podizno-klizna vrata sustava S 9000 poduzeća GEALAN više nego vizualno i funkcionalno ispunjavaju ove zahtjeve.

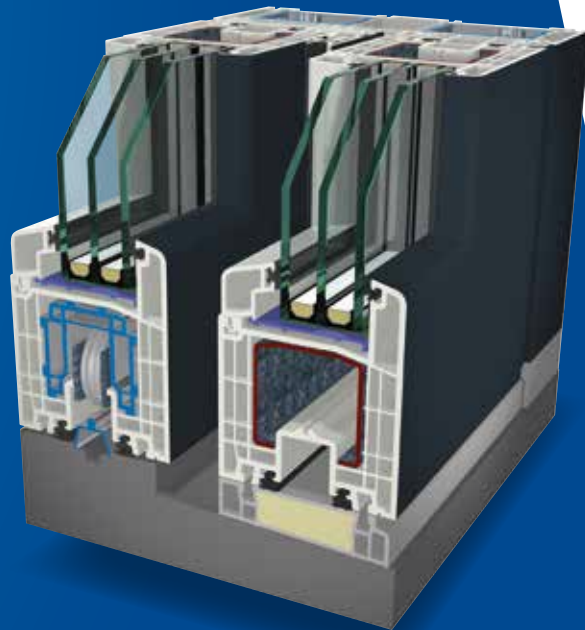

- + Učinkovitost
- + Orijentiranost dizajnu
- + Vrhunske vrijednosti toplinske izolacije
- + Svestranost
- + GEALAN-acrylcolor®

Čak u svojoj osnovnoj verziji, nova podizno-klizna vrata sustava S 9000 postižu vrlo dobru vrijednost toplinske izolacije od $U_f = 1,3 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Daljnje prednosti sustava su troslojno staklo do 52 mm debljine, niska dubina ugradnje od samo 190 mm u okviru, tanak izgled krila i okvira te posebno razvijeni,

16 dizajnerski orijentirani okvir za ostakljenje.

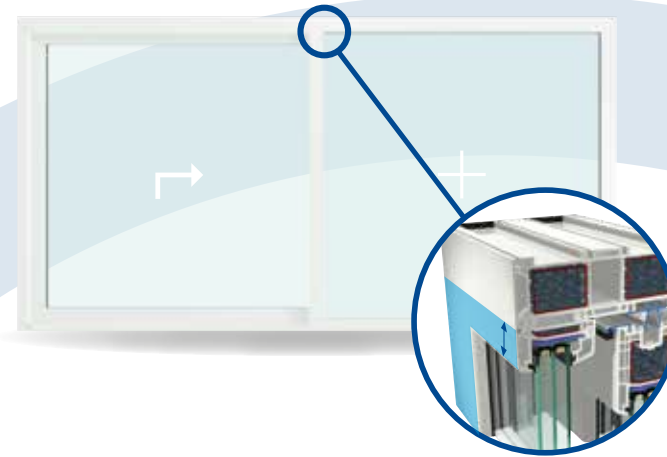

IZUZETNO SVIJETLO

U dizajn varijanti podizno-kliznih vrata sustava S 9000 poduzeća GEALAN, inače uobičajena krila u fiksnom polju zamjenjuju se užim profilom ostakljenja. Ovaj korak smanjuje prednju širinu profila u fiksnom polju za više od 50 posto. Nije važno jesu li vrata otvorena ili zatvorena. U svakom slučaju, puno svjetla ulazi u unutrašnjost sobe. Gotovo bez praga - priključak poda također eliminira razdvajanje između unutarnje i vanjske strane. A s ovom tehnologijom, veliki elementi vrata mogu se lako i jednostavno koristiti.

KOMBINACIJE HST S 9000 STANDARD

Kombinacija profila				U _w -vrijednost W/(m ² ·K)*				
Okvir	Ojačanje okvira	Krilo	Ojačanje krila	Najbolja U _f vrijednost	uz U _g 1,1	uz U _g 0,7	uz U _g 0,6	uz U _g 0,5
6360	6381	6362	6382/6383	1,3	1,2**	0,97*	0,91*	0,84*
6360 + IKD*	6381	6362	6382/6383	1,2	1,2**	0,95*	0,88*	0,82*

* Vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine vrata $\dot{S} 2,00 \text{ m} \times \text{V} 2,18 \text{ m}$, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,030 W / mK

** Vrijednosti U_w izračunavaju se na temelju standardne veličine vrata $\dot{S} 2,00 \text{ m} \times \text{V} 2,18 \text{ m}$, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,032 W / mK

MODERAN IZGLED BEZ OGRANIČENJA

Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.



UDOBNOST U SVOJA ČETIRI ZIDA

Uz izvrsne vrijednosti poput vodonepropusnosti klase 7A i propusnosti zraka klase 4, GEALAN podizno-klizna vrata S 9000 nude šest različitih shema otvaranja koje je moguće implementirati. Podni priključak gotovo bez praga dodatno eliminira razdvajanje između unutarnje i vanjske strane.

GEALAN-LINEAR®

JEDNOSTAVNO KLASA ZA SEBE

GEALAN pridaje posebnu važnost tehničkoj, ekonomskoj i ekološkoj ravnoteži sustava. Stoga razvoj GEALAN-LINEAR® ima za cilj širok raspon zahtjeva. Tehnologija od 74 mm, daljnji razvoj u segmentu od 70 mm, osigurava visoku stabilnost s modernim funkcionalnim staklom i, zahvaljujući višekomornoj konstrukciji, osigurava veću sigurnost, zvučnu i toplinsku izolaciju. Univerzalnost sustava zaokružena je linearnim dizajnom i tako prati minimalistički trend moderne arhitekture.

PREDNOSTI:

- + Ugradbena dubina od 74 mm s linearnim dizajnom
- + Uska prednja širina profila za individualne zahtjeve moderne arhitekture
- + Visoka stabilnost zahvaljujući čeličnim ojačanjima
- + Rješenja za prozore, prozorska i ulazna vrata
- + Jasna optika od 90 stupnjeva izvana i iznutra
- + Savršeno za obnovu, adaptaciju i novogradnju - stabilno i trajno
- + RealWood® - drvodekor folije s posebnom površinskom strukturom za posebni efekt i izgled
- + Maksimalna debljina stakla od 48 mm (50 mm uz GEALAN-STV®)

Dubina gradnje od 74 mm prikladna je za veliki broj građevinskih projekata, kao i za sektor obnove. Univerzalni falz krila integriran je u sva krila prozora i omogućuje klasično, mokro ili lijepljenje pomoću GEALAN-STV® trake.



LINEARNI DIZAJN

Sustav se temelji na dosljedno jednostavnom dizajnu, koji trenutno daje ton arhitekturi. Asortiman odgovarajućih letvica za staklo nastavlja dosljedan dizajn vanjskog pogleda na sobnoj strani prozora. Uske prednja širina u okviru i krilu osiguravaju više svjetla u zgradama.

Kombinacija profila				U _w -vrijednost u W/(m ² ·K)				
Okvir	Ojačanje okvira	Krilo	Ojačanje krila	Najbolja U _g vrijednost	uz U _g 1,1	uz U _g 0,7	uz U _g 0,6	uz U _g 0,5
7001	8727	7072	8727	1,1	1,2**	0,90*	0,83*	0,76*

* Vrijednosti U_w izračunavaju se na temelju standardne veličine prozora Š 1,23 m x V 1,48 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,030 W / mK

** Vrijednosti U_w izračunavaju se na temelju standardne veličine prozora Š 1,23 m x V 1,48 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,032 W / mK

JASNI KUTNI DIZAJN

Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.




Jasni kutni dizajn GEALAN-LINEAR® ima osvježavajuće bezvremenski učinak i odgovara modernom arhitektonskom jeziku. Linearni dizajn i jasne linije određuju trend prema otvorenim i mirno dizajniranim fasadama, posebno u novim zgradama.

GEALAN-KUBUS®

JEDNOSTAVNO LIJEPI PROZORI

Sustav GEALAN-KUBUS® definira novi dizajn za PVC prozore u arhitekturi. Zahvaljujući velikoj staklenoj površini nudi se veća količina svjetlosti i transparentnosti za nove mogućnosti dizajna. S unutarnje strane novi sustav je dizajniran jednostavnom površinom bez nepotrebnih spojeva, dok s vanjske strane stvara skladan ukupni dojam zahvaljujući pravokutnim preklapima.

KISS-PRINCIP: KEEP IT SMALL AND SIMPLE



- 1 Konstantno pravokutna optika izvana kao i iznutra.
- 2 izvana nevidljivo krilo



- 3 Dizajn krila bez spojeva i letvica za jednostavnu površinu.
- Opcionalni klip-profil 4.




- 5 Jedinstvena kvaliteta površine zahvaljujući GEALAN-acrylcolor® tehnologiji s vanjske strane profila.



- 6 Inovativna tehnologija samoljepljive trake STV®; omogućuje dizajn bez rubova kod krila uz maksimalnu stabilnost.



- 7 Izvrsna toplinska izolacija zahvaljujući IKD®; profilima punjenim pjenom.

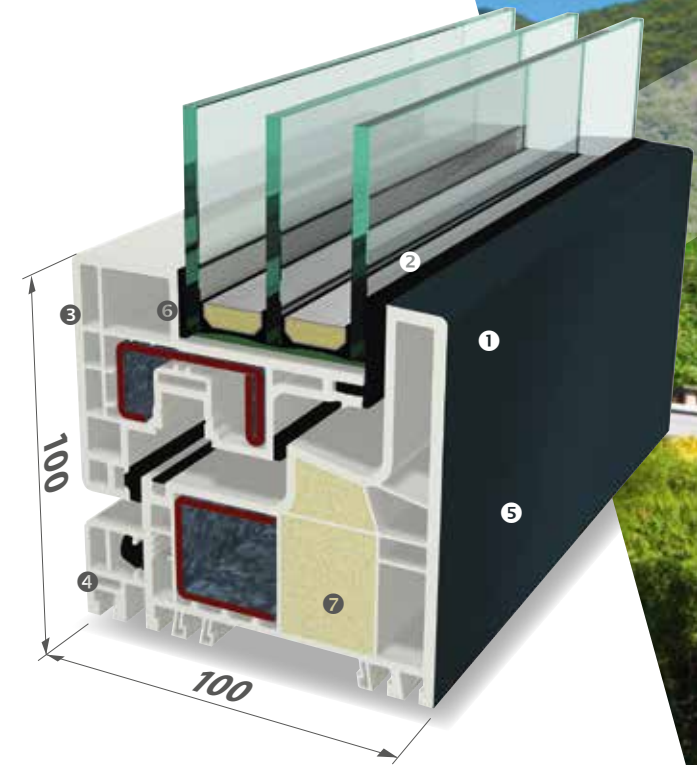

Kombinacija profila				U _w -vrijednost W/(m ² ·K)				
Okvir	Ojačanje okvira	Krilo	Ojačanje krila	Najbolja U _g vrijednost	uz U _g 1,1	uz U _g 0,7	uz U _g 0,6	uz U _g 0,5
5060	8727	5061	5760	0,88	-	0,83*	0,75*	0,68*

* Sve vrijednosti U_w izračunavaju se na temelju standardne veličine prozora Š 1,23 m x V 1,48 m, sa Swiss Spacer Ultimate brtvom 0,030 W / mK

Novi dizajnu orijentirani sustav prozora GEALAN-KUBUS® otvara arhitektima maksimalne mogućnosti dizajna, a time i nove perspektive. Bez obzira je li okvir 100% vidljiv, poluskriven ili gotovo nevidljiv - stvaraju se proporcije koje ostavljaju dojam.



100% vidljivo



poluskriven



skoro nevidljiv

Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.



Antoine de Saint-Exupéry

*„Savršenstvo se ne postiže kada se više nema što
dodati, nego kada se više nema što oduzeti.“*

MANJE JE VIŠE



Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.

TEHNOLOŠKA PREDNOST


RAL OSIGURANJE KVALITETE

Inovativni postupak lijepljenja stakla STV® podu-zeća GEALAN je RAL-provjereno. Koristite sigurnost certificiranog sus-tava i poboljšajte performanse svojih prozorskih elemenata.

STV® & IKD®

NAPREDAK KROZ INOVACIJE

Zahtjevi koje plastični prozorski profili moraju zadovoljiti znatno su porasli posljednjih godina: veća zaštita od topline, provala i buke te bolja statičnost. Samo će se moderni prozorski sustavi koji udovoljavaju ovim zahtjevima opstati na tržištu. Inovacije proizvoda poput sustava sa samoljepljivom trakom STV® ili intenzivne izolacije jezgre IKD® dokazuju sposobnosti GEALAN-a. To rezultira odlučujućim konkurentskim prednostima.

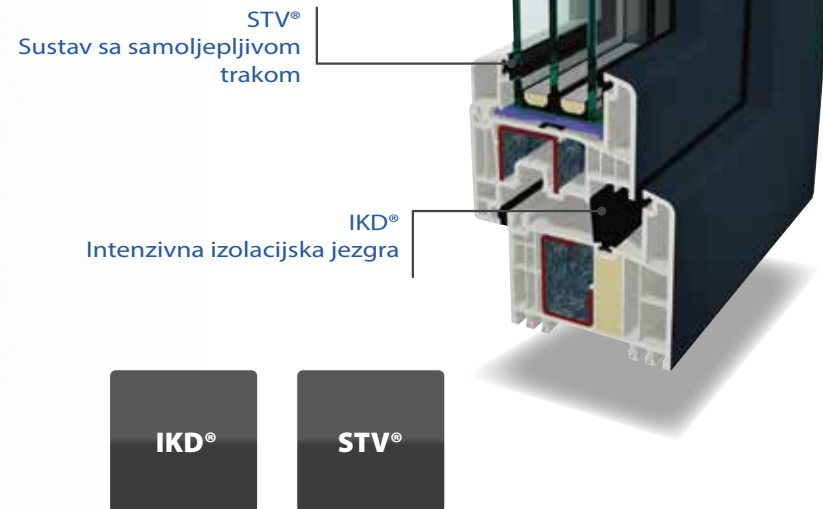

IKD® - intenzivna izolacija jezgre - GEALAN je pionir u proizvodnji tvornički izrađenih profila punjenih pjenom koje je na tržište stavio još 2010. godine. GEALAN koristi tehnologiju pjene IKD® u različitim sustavima, proizvodima i novim dostignućima za poboljšanje toplinske izolacije.

STV® - Sustav sa samoljepljivom trakom - inovacija je za suho lijepljenje stakla i preklopa krila - bez ugrožavanja lakoće obrade. Oštećena stakla također se mogu jednostavno zamijeniti. STV® se može koristiti za proizvodnju većih elemenata, dok se istodobno dugotrajni radovi prilagođavanja u instaliranom stanju mogu minimalizirati ili u potpunosti eliminirati. Prijenosom stabilnosti stakla na krilo povećava se ukupna stabilnost prozora. To ga čini izdržljivijim.




Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.

OD 1980
DOKAZANO

GEALAN-acrylcolor®

JEDNOSTAVNO BOLJA POVRŠINA

GEALAN svoje GEALAN-acrylcolor® profile proizvodi već 40 godina procesom koekstruzije. Korištenjem nove tehnike bojanja prozora, GEALAN stvara nove standarde na tržištu. Rezultati su odlična svojstva i nenadmašiva dugotrajnost boja. Prozori iz GEALAN-acrylcolor® profila zadovoljavaju najstrože tehničke i funkcionalne zahtjeve.

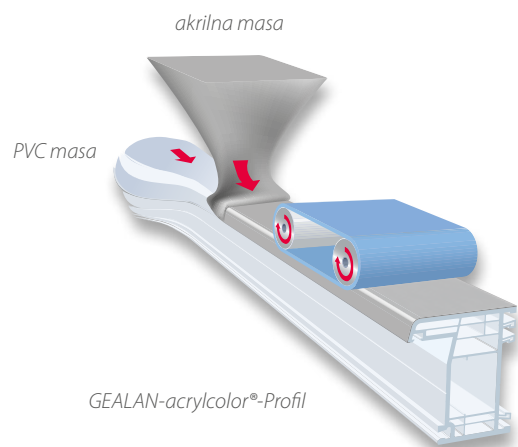

Procesom koekstruzije spajaju se bijela PVC masa i acrylstaklo (PMMA) u boji. Acrylstaklo kvalitetan je proizvod koji se već dokazao u automobilskoj industriji (stražnja svjetla automobila) i unutarnjoj arhitekturi. PVC dio je baza dok tanki sloj acrylstakla osigurava postojanost i boju profila. Debljina sloja je dovoljno jaka da može popraviti ogrebotine ili oštećenja uzrokovana vanjskim utjecajima.

Poliranje gotove površine stvara ravnu, jednoliku i sjajnu površinu. Tako visokokvalitetni završni rezultat jedinstven je na tržištu prozora u boji.



MODERNE BOJE

Kvalitetna površina i moderne boje idu ruku pod ruku s tehnologijom površine GEALAN-acrylcolor®. Raspon boja GEALAN-acrylcolor® profila uvijek se temelji na trendovskim bojama u Europi. Naš trenutni raspon boja možete pronaći na našoj web stranici..

TEHNOLOGIJE



Otporno na ogrebotine

Čvrsta acrylna površina otporna je na ogrebotine radi čega se prozori u GEALAN-acrylcolor®-u ubrajaju u najotpornije elemente na vremenske utjecaje.



Bez ljuštenja boje

Neodvojivi spoj materijala i čvrsta površina osiguravaju ujednačenu boju bez ljuštenja ili stvaranja mjehurića.



Postojanost

Acrylstaklo je postojan i vjerodostojan materijal. Stražnja svjetla automobila pravi su dokaz svojstva tog materijala.



Lako za održavati

Zahvaljujući svojoj ujednačenoj površini, GEALAN-acrylcolor® prozori jednostavni su za čišćenje. Elegantni mat efekt dodatno ih čini otpornim na prljavštinu i prašinu.



Debljina

Sa svojim 0,5 mm GEALAN-acrylcolor® deblji je od bilo kojeg nanosa laka. Ukoliko se svedeno pojave ogrebotine raspolažete s dovoljno materijala za poliranje površine.



Dugotrajnost

Akrilno staklo i PVC profil takvi su na molekularnoj razini čvrsto povezani s činjenicom da prozori imaju natprosječan vijek trajanja.

Drvodekor i dekor folije

VARLJIVO STVARNE I SVESTRANE


Za sve one koji cijene prirodni izgled, a ne žele se odreći prednosti moderne prozorske tehnologije, tu su PVC prozori u drvodekoru i dekor folijama. GEALAN nudi široku paletu dekor folija s različitim površinskim dizajnom, poput klasičnog zrnastog, glatkog ili izgleda stvarnog drveta u programu RealWood folija. Bez obzira radi li se o obnovi ili planiranoj novoj zgradi, drvodekor prozori imaju sva pozitivna svojstva modernih plastičnih prozora i istodobno dekorativni učinak drveta.

GEALAN DEKOR FOLIJE-PROGRAM



ATRAKTIVNE DRVODEKOR I DEKOR FOLIJE

Za prozore po vašem izboru postoji izbor atraktivnih drvodekora ili jedno-bojnih folija: ili folirane izvana s klasičnom bijelom površinom iznutra ili folirane s obje strane za posebno kvalitetan izgled. Iz širokog raspona odaberite izgled površine koji odgovara vama i vašem domu.

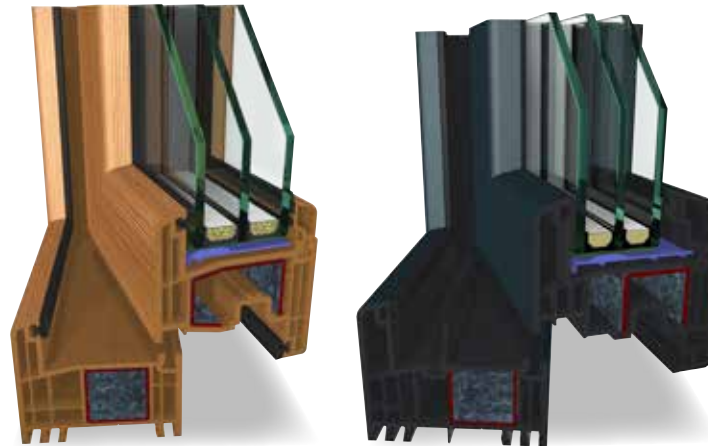

U slučaju dekor folija, osnovna tijela profila isporučuju se s vanjske i unutarnje strane profila u boji usklađenoj s unutarnjim dekor folijama. Folije u antracit sivoj (RAL 7016) i crnoj boji nude se u sustavima S 9000 (uključujući podizno-klizna vrata, S 9000 plus i GEALAN-SMOOVIO s obostranim foliranjem) na tamno sivoj osnovi.

GEALAN-ACRYLCOLOR® + FOLRIJA




Ne morate se odreći izvanrednih svojstava GEALAN-acrylcolor®-a ako želite ukrasiti unutrašnjost prozora s dekor folijama.

FOLIJA + FOLIJA



Izvana i iznutra mogući su različiti dekori. Vanjska strana prozora prilagođava se fasadi - unutar prozora temelji se na stilu opremanja.

VELIKA RAZNOLIKOST



Brza promjena dekor folija i geometrije profila u proizvodnji. Otvara se gotovo neograničen broj mogućih kombinacija.



Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.



PRIRODAN IZGLED

RealWood folije

EKSKLUZIVNOST IH ČINI POSEBNIM




Cijene li vaši kupci prirodni izgled, a istovremeno se ne žele odreći prednosti moderne tehnologije prozora? Postoje PVC prozori s drvodekor folijama koji nude vizual drveta. Bez obzira radi li se o obnovi ili planiranoj novoj zgradi - dekor folije GEALAN uvjerit će vaše kupce. Ne samo u pogledu izgleda, već i u pogledu vijeka trajanja.



RealWood folije daju prozorima vrlo poseban izgled. Budući da sjaje puno manje od standardnih drvenih dekor folija, imaju atraktivnu strukturu i daju prozorima prirodan izgled drveta.

POSVUDA IMPRESIVNO

RealWood folije uvjeravaju novom površinskom strukturom i daju prozorima prirodan izgled. Dostupni su u svim GEALAN sustavima.

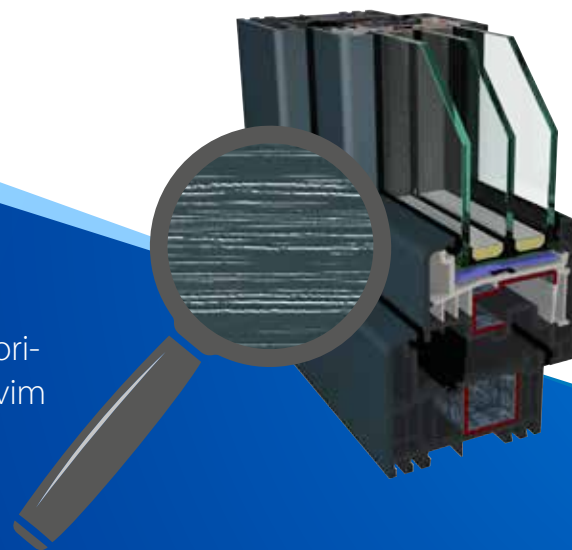

Aktualne RealWood folije možete pronaći na našoj web stranici:
www.gealan.hr



EKSKLUZIVAN IZGLED DRVETA

Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.






Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.

JEDNOSTAVNO DO VIŠE PROSTORA

Pri planiranju tlocrta, klizni elementi nude veliki potencijal za stvaranje dragocjenog slobodnog prostora.

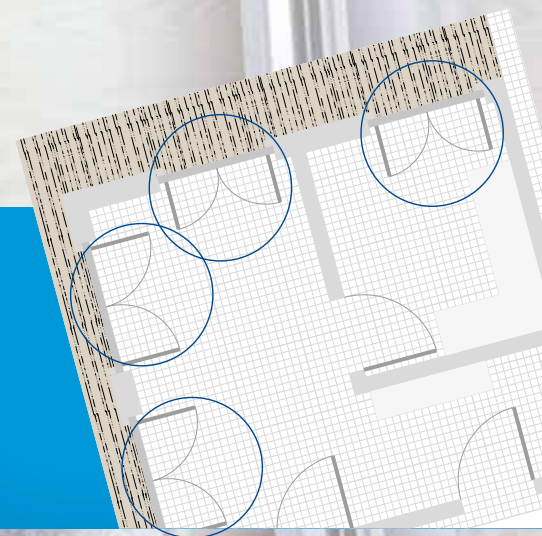

GEALAN-SMOOVIO®

NOVA GENERACIJA KLIZNIH ELEMENATA

JEDNOSTAVNO OTVARANJE - ČVRSTO ZATVARANJE

Prethodni klizni prozori nisu iskoristili sve svoje tehničke mogućnosti. Zahvaljujući kvalitetnom sustavu brtvljenja, novi GEALAN-SMOOVIO® nudi izuzetna svojstva izolacije.

STVORITE SLOBODU U PROSTORIJI

Klizni elementi doprinose povećanju životnog prostora. Njima nije potreban dodatni prostor pri otvaranju elemenata. Zbog toga je moguće koristiti i prostor direktno ispred prozora. Klizni elementi nude iznimni potencijal u kreiranju otvorenog i kvalitetno iskorištenog životnog prostora.



Klizni sustav GEALAN-SMOOVIO® kombinira udobnosti kliznih elemenata u iskorištavanju cjelokupnog prostora s izuzetnim svojstvima izolacije. Kombinacija novo razvijenih okova, inovativne geometrije profila i optimalne brtve stvara jedinstveni sklad kliznih elemenata.



Kvalitetne brtve u cijelom elementu zaslužne su za odlično brtvljenje kliznog sustava te otpornost prema svim vanjskim uvjetima.

Kombinacija profila				U _w -vrijednost u W/(m ² ·K)*				
Okvir	Ojačanje okvira	Krilo	Ojačanje krila	Najbolja U _w vrijednost	uz U _g 1,1	uz U _g 0,7	uz U _g 0,6	uz U _g 0,5
				5860	6718+5896	5862	5880	1,5

* Vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine vrata Š 2,00 m x V 2,18 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,030 W / mK

** Vrijednosti U_w izračunate su na temelju standardne veličine vrata W 2,00 m x V 2,18 m, s brtvom Swiss Spacer Ultimate 0,032 W / mK

PREMIUM KOMPONENTE

U skirvenom djelu, inteligentne komponente obavljaju svoju dužnost. Posebni rolo sustavi i izuzetna tehnologija zaključavanja osiguravaju nesmetani rad i odličnu brtvljenost elemenata.



GEALAN-CAIRE®

INOVATIVNI VENTILACIJSKI SUSTAVI

Štedite novac uz očuvanje okoliša

Energetska učinkovitost i očuvanje okoliša i klime važni su temelji moderne gradnje. Želimo pažljivo postupati s energetske resursima, graditi bolje s boljom izolacijom te njihovu ventilaciju učiniti visoko učinkovitim. Aktivni, decentralizirani ventilacijski sustavi GEALAN-CAIRE® postižu snažnu ventilaciju uz maksimalan povrat topline i minimalnu potrošnju energije. Tako se održava protok zraka čistim, a toplina se koristi nekoliko puta. Na taj način štedite energiju, smanjujete troškove i čuvate okoliš.

Čisti zrak u vašem domu nije samo faktor dobrog osjećaja, već i osnova zdravog života. S obzirom na sve gušću naseljenost, manjak prostora između objekata i njihovih različitih načina upotreba, klasično provjetranje otvaranjem prozora više nije dovoljno. Rješenje su GEALAN-CAIRE® ventilacijski sustavi. Oni unose svjež zrak u kuću, danju i noću, bez potrebe za otvaranjem prozora. Prašina i pelud ne ulazi u vaše sobe niti u pluća.

UČINKOVITA ZAŠTITA OD PELUDI

Aktivni ventilacijski sustavi GEALAN-CAIRE® rade s učinkovitim filtrima koji udovoljavaju najnovijim standardima. Oni filtriraju mnoge problematične čestice iz zraka.

BOLJI SAN UZ ODLIČNU ZVUČNU IZOLACIJU

GEALAN-CAIRE® ventilacijski sustavi postižu dobre vrijednosti zvučne izolacije. Bez obzira na odabir sustava, učinak zaštite od buke na vanjskim zidovima i prozorima ostaje na visokoj razini.

ZAŠTITA OKOLIŠ I UŠTEDA

Energetska učinkovitost i zaštita klime važni su temelji moderne gradnje. Aktivni, decentralizirani GEALAN-CAIRE® ventilacijski sustavi postižu snažnu ventilaciju s maksimalnim povratom topline uz minimalnu potrošnju energije.

KONTROLIRANA ZAŠTITA OD VLAGE

Novonastala vlaga mora se što brže ukloniti iz prostorije kako bi se postigla ugodna vlažnost zraka u prostoriji od 40 do 50%. Ventilacijski sustav GEALAN-CAIRE® kontrolirano uklanja suvišnu vlagu iz prostorije.

VIŠE SIGURNOSTI

Klasično prozračivanje sa širom otvorenim prozorom ili prozorom otvorenim na kip olakšava provalnicima pristup u prostoriju. Uz ventilacijske sustave GEALAN-CAIRE® vaši prostori uvijek ostaju zaključani i zaštićeni uz dovoljan dotok svježeg zraka.

PASIVNI VENTILACIJSKI SUSTAV GEALAN-CAIRE® FLEX

Gotovo nevidljiv. Zračnjak je skriven u prozorskom žlijebu, lako se ugrađuje i naknadno oprema. Već pri najmanjim razlikama u tlaku pouzdano donosi svjež zrak u kuću, bez potrebe za otvaranjem prozora. Tako plijesan nema šanse.

AKTIVNI VENTILACIJSKI SUSTAV GEALAN-CAIRE® SMART

Ovaj aktivni sustav s povratom topline za decentraliziranu ventilaciju novih i postojećih zgrada skladno se uklapa u izgled prozora. Kvalitetni filtri i integrirani senzori za temperaturu i vlagu osiguravaju optimalnu klimu u sobi. Nekoliko razina performansi, uključujući automatski rad, moguće je upravljati kao i kontrola uz aplikaciju i integracija u pametnu kućnu mrežu.



AKTIVNI VENTILACIJSKI SUSTAV GEALAN-CAIRE® MIKROVENT 120*

Uređaj ove aktivne ventilacije stvara protok zraka do 120 kubičnih metara na sat i povrat topline od preko 90 posto. Najbolje djeluje u javnim prostorima. Uređaj MIKrovent instalira se iznutra i spaja na vanjski zid.

* Dostupnost u pripremi

AKTIVNI VENTILACIJSKI SUSTAV GEALAN-CAIRE® MIKROVENT 60*

Jedan uređaj ove aktivne ventilacije omogućuje protok zraka do 60 kubičnih metara na sat i povrat topline od najmanje 95 posto. Uređaj MIKrovent instalira se iznutra i spaja na vanjski zid.

* Dostupnost u pripremi

Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.



VENTILACIJA BEZ BUKE



INTELIGENTNA PROTUPROVALNA ZAŠTITA



Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.

GEALAN-SENSE®


POTPUNO SIGURNI

Ako provalnik razbije staklo ili pokuša nasilno otvoriti prozor, GEALAN-SENSE® aktivira zvučni alarm - to se po želji može učiniti putem kućnog sigurnosnog sustava ili uključivanjem alarma na pametnom telefonu u budućnosti. Neovisno o profilu prozora i neovisno o okovu.



SENZOR LOMA STAKLA GEALAN-SENSE® GLASS

Ako provalnici pokušaju razbiti prozor kako bi provalili u kuću, senzor loma stakla, vidno pričvršćen na prozor, odmah upozorava glasnim zvukom alarma. Dioda koja emitira svjetlost na senzoru može se aktivirati kao preventivna funkcija. Crveno svjetlo u intervalima od 60 sekundi signalizira da se prozor nadgleda. Stakleni senzor GEALAN-SENSE® na bateriji opcionalno koristi bežični prijenos signala kako bi vas automatski obavijestio u slučaju loma stakla.

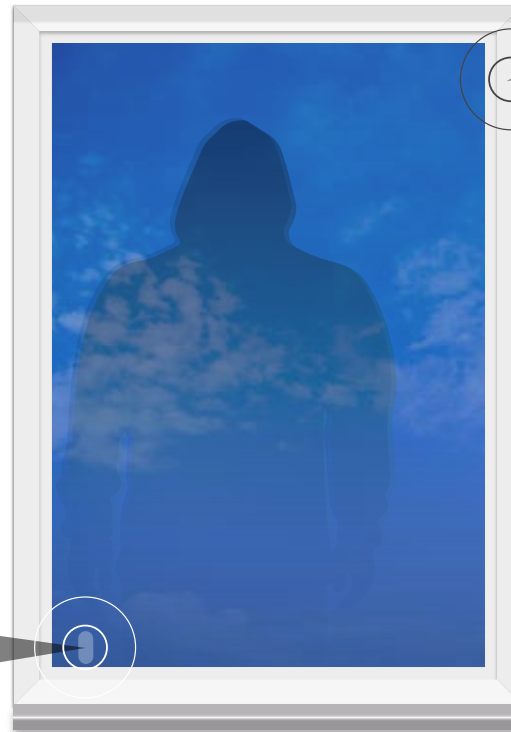

SENZOR OTVARANJA GEALAN-SENSE® WINDOW

Nevidljivi senzor otvaranja prozora GEALAN-SENSE® sastoji se od dva dijela: senzora stanja i magneta. Senzor stanja je skriven na armaturi prozorskog krila i otkriva položaj ručke prozora. Magnet je pričvršćen na preklap okvira prozora i koristi se za otkrivanje položaja prozora. Ovom se kombinacijom aktivira glasni alarm putem integriranog odašiljača alarma ako se pokuša provala čim se otvori prozor.



GEALAN-SENSE® window + također nudi mogućnost bežične komunikacije s centrom pametnog doma. To omogućuje kombinaciju s ostalim sigurnosnim komponentama, kao i prikaz statusa prozora putem mobilnih uređaja.

GEALAN-SENSE® window	GEALAN-SENSE® glass
<ul style="list-style-type: none"> + Alarm prilikom pokušaja provala (sirena 110 dB) + Neovisno o okovu + Neovisno o profilu prozora + Sakriveni položaj + Dugo vrijeme trajanja bez odražavanja + Jednostavna montaža + Centralni alarm 	<ul style="list-style-type: none"> + Alarm prilikom loma stakla (sirena 110 dB) + Dugo vrijeme trajanja bez odražavanja + Jednostavna montaža + Centralni alarm
Dodatna oprema u pripremi *	Dodatna oprema u pripremi *
<ul style="list-style-type: none"> + Prikaz statusa prozora (otvoren, zatvoren, nagnut) + Radio komunikacija pametnog doma od 868 MHz + Decentralizirano pokretanje alarma + Kompatibilan s GEALAN Home / GEALAN-CAIRE® smart 	<ul style="list-style-type: none"> + Radio komunikacija pametnog doma od 868 MHz + Decentralizirano pokretanje alarma + Kompatibilan s GEALAN Home / GEALAN-CAIRE® smart

* Ove značajke proizvoda označene zvjezdicom su u pripremi i postupno će proširiti seriju proizvoda.

USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

REZERVIRAJTE SVOJE MJESTO ZA SEMINAR

Kontaktirajte nas i osigurajte si mjesto na jednom od naših seminara.



Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.

GEALAN ACADEMY

ZNANJE NA JEDNOM MJESTU

Usmjereno daljnje usavršavanje za povećanje vlastite kvalifikacije i kvalifikacija vaših zaposlenika jedan je od najvažnijih pristupa koji osiguravaju dugoročan uspjeh vašeg poduzeća čak i u teškim tržišnim situacijama. Kako bi vas podržao u tome, GEALAN je osnovao GEALAN ACADEMY prema motu "Inovacija sa sustavom". Nudi vam zanimljive specijalističke seminare diljem zemlje na temu prozora, ali i marketinšku podršku u vašem području. Evo malog isječka iz našeg trenutnog niza seminara.

- + VOB vijesti i novosti na temu građevinskog zakona
- + Montaža prozora ispravno izvedena
- + Osnove ventilacije s modernim sustavima za prozore
- + Sustavi profila GEALAN
- + Ispravan dizajn izolacijskog stakla - vijesti o statici, zvučnoj izolaciji i sigurnosti oko stakla
- + Planirajte i rada sa softverom za planiranje GEALAN
- + 4-dnevni tečaj za TÜV certificiranog voditelja montaže

USAVRŠAVANJE - NA LICU MJESTA ILI VIRTUALNO

Webinari osvajaju, specijalističko znanje prenosi se ciljano, bez trošenja puno vremena na putovanja ili trošenja puno novca na predavaonice. Informacije o inovacijama možete dobiti brzo, jednostavno i sa širokim rasponom. Naši webinar osmišljeni su tako da budu interaktivni, tj. tijekom webinar sudionici mogu komunicirati putem funkcije chata ili izravno s moderatorom.

Ovi webinar dopunjeni su brojnim seminarima e-učenja koje možete pronaći na našoj web stranici.



Nova soba za trening GEALAN ACADEMY sa svojom tehnologijom orijentiranom na budućnost nudi profesionalno okruženje za naše tečajeve i seminare.

Nove mogućnosti uz DBS

EFIKASNOST PROCESA U GRAĐEVINARSTVU

DBS | WinDo Imaging



VIZUALIZACIJA PROZORA U NOVIM DIMENZIJAMA

Augmented Reality

- + Podrška prodaji putem 3D vizualizacije
- + Digitalno korisničko iskustvo za bolju prezentaciju proizvoda
- + Prilagođavanje vlastitim fasadama ili konstrukciji
- + Prilagođeni predlošci

Virtual Reality

- + Iskusite različite elemente u budućim zgradama uz virtualni izložbeni salon
- + Iskusite prozore i vrata gotovo u raznovrsnoj paleti boja
- + Potpuna sloboda kretanja u odabranom okruženju
- + Doživite proizvode iz željene perspektive

DBS | WinDo Planning



ZNANJE O IZRADI PROZORA DIGITALNO, JEDNOSTAVNO I RAZUMLJIVO

Planersoftware

- + Planeri mogu digitalno uređivati i provjeravati dizajn, izvedivost i funkciju komponenata
- + Digitalna konfiguracija prozorskih elemenata u skladu sa zakonskim smjernicama i specifikacijama
- + Spojite sve informacije o sustavima, artikulima i pravilima u jednoj bazi podataka
- + Integrirani alat koji prikazuje tehničke uvjete u digitalnom obliku

Building Information Modeling (BIM)

- + Platforma za dinamičku konfiguraciju prozorskih elemenata u skladu sa smjernicama procesora i zakonskim zahtjevima
- + Dubinski tehnički pregled
- + Razmjena projekata s drugim planerima

DBS | WinDo Flow



PROZOR S DIGITALNOM PERSPEKTIVOM

Garancijski slučajevi, prigovori i popravci zahtijevaju mnogo vremena i kvalificiranih resursa. Uz DBS WinDo Flow mogu se skratiti bitni koraci procesa i brže pripremiti i prilagoditi individualne ponude. Samo nekoliko jednostavnih klikova i vaš kupac može lako priopćiti status prozorskih sustava.

NFC-Chip u prozorskom profilu

- + Sve informacije o izgrađenom objektu digitalno i centralno na jednom mjestu

Aplikacija „MontageProf“

- + Digitalna dokumentacija, administriranje i prihvaćanje montažnih radova

Aplikacija „FensterPass“

- + Brzi i jednostavni zahtjevi za uslugom putem aplikacije za krajnje kupce

Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.



DIGITALNI ALATI



Informacije i alati na mreži i digitalno NEOGRANIČENI RESURSI



MATERIJAL ZA UNAPREĐENJE PRODAJE

GEALAN Shop sadrži brošure, uzorke proizvoda, poklone i promotivne predmete, kao i tehničku radnu dokumentaciju, posebno za GEALAN partnere.

 www.gealan.shop



PROIZVODI, INFORMACIJE I JOŠ MNOGO TOGA

GEALAN web stranica uvijek je ažurna te ćete tamo pronaći više informacija o proizvodima, poduzeću i mnogo više.

 www.gealan.hr



TRAŽILICA PARTNERA

Kako bi pronašli željene proizvode i odgovarajuće proizvođače prozora, na našoj web stranici kreirana je baza podataka s jednostavnom pretragom prema željenoj lokaciji.

 www.gealan.de/hr/potrazite-proizvodace-prozora

Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.



INFOPOOLS

VAŠA KONTAKT OSOBA U KORISNIČKOM CENTRU GEALAN

Pon - Čet: 9.00 do 15.30 h

Pet: 9.00 do 12.00 h

Tel. +49 (0)800 2654 007

E-Mail kunden-service@gealan.de

DOBRO OPREMLJENI



Za više informacija skenirajte QR
kod ili posjetite našu web stranicu.

TEHNIČKO-PRODAJNA PODRŠKA U SVIM PODRUČJIMA

Zaposlenici u građevinskoj službi su stručnjaci koji dobro poznaju industriju prozora. Oni prate projekte obnove i nove gradnje od planiranja do dodjele ugovora. Kada je riječ o ostvarivanju tehničkih i vizualnih zahtjeva nekretnine, GEALAN građevinski tehničari usko surađuju s arhitektima s odgovornim za planiranje.

Za više informacija skenirajte QR kod ili posjetite našu web stranicu.



BIM – BUILDING INFORMATION MODELING

Izgradnja i planiranje u 3D-u pomoću BIM podataka omogućuje holistički pristup građevinskom projektu. Kao dobavljač sustava PVC profila za prozore i vrata, aktivno smo uključeni u BIM planiranje. Cilj je praktična primjena digitalnih podataka proizvođača kako bi se unaprijedili digitalni procesi za planere, projektante, proizvođače prozora i građevinske operatore.



PSW - PLANIRANJE UZ JEDNOSTAVNE PROGRAME

GEALAN Planersoftware 2.0 omogućuje digitalno planiranje i dizajn prozora i vrata koji se sastoje od sustava profila GEALAN. Možete koristiti unaprijed definirane oblike prozora i vrata i definirati prozor ili vrata prema vlastitim zahtjevima (npr. Oblik i tip).



INFORMATIVNA KUTIJA ZA ARHITEKTE

GEALAN je razvio kutiju za arhitekta kao bazu za arhitekta i planera. Sadrži prvenstveno 13 praktičnih priručnika u formatu DIN A5 o različitim temama koje su posebno relevantne za planere (npr. Ventilacija prostorije, montaža, zaštita od buke itd.). Asortiman praktičnih priručnika neprestano se proširuje tako da uključuje aktualne teme povezane s prozorima.

... ZATO GEALAN

www.gealan.hr