

ПОЧЕМУ GEALAN...

СИСТЕМНАЯ ИННОВАЦИЯ

Откройте для себя увлекательный мир современных окон. Познакомьтесь с GEALAN и вы удивитесь разнообразию инновационной продукции в эпоху дигитализации. Мы с нетерпением ждем встречи с вами.



Окна и двери, изготовленные из профильных систем GEALAN последнего поколения, дают Вам возможности расставить акценты не только с точки зрения внешнего вида. Продуманная до мельчайших деталей геометрия профиля отвечает всем техническим требованиям: будь то тепло-, звуко- и противовзломная защита или вентиляция – окна и двери из профильных систем GEALAN находятся на самом высоком техническом уровне.



Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите наш веб-сайт



GEALAN – ваш надежный партнер ДЛЯ УСПЕХА ВАШЕГО БИЗНЕСА



СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙСтр. 04-23

ТЕХНОЛОГИИ Стр. 24-31

РЕШЕНИЯ..... Стр. 32-35

УСЛУГИСтр. 36-43

Высококачественное сырье, экологически чистое и устойчивое производство, современные и уникальные технологии, разработанные GEALAN, инновационные решения - вот преимущества нашей высококачественной продукции. Инновационные продукты и услуги GEALAN признаны и оценены во всем мире. Уже в 1995 году мы разработали и внедрили систему управления качеством в соответствии с международным стандартом DIN EN ISO 9001.




Разнообразие и качество

НАШИ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА!


Окна и двери, изготовленные из профильных систем GEALAN последнего поколения, придадут вашему дому не только исключительный внешний вид. Улучшенные и продуманные геометрические параметры профиля отвечают самым высоким требованиям тепло- и звукоизоляции, а также защиты от взлома и вентиляции. Это позволяет производить оконные и дверные конструкции, которые являются самыми современными с точки зрения технологического развития.

*Все значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, $U_g = 0,5 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ и с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate $0,030 \text{ Вт}/\text{мК}$.



Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите наш веб-сайт

S 8000

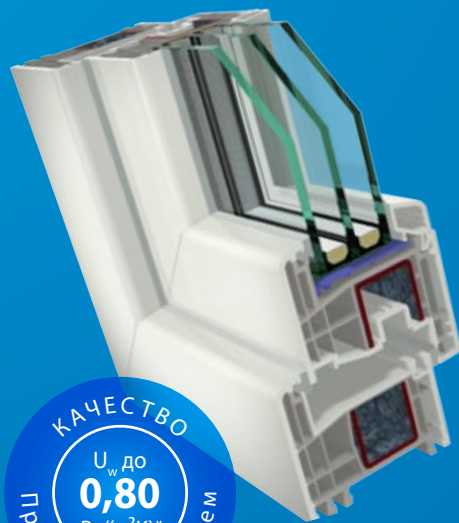


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Система: S 8000
Комбинация: 8001 / 8095
Значение U_f : до $1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$
Монтажная глубина: 74 мм
Камеры: 6
Наилучшее U_w : $0,80 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})^*$

Проверенная временем 6-камерная система с монтажной шириной 74 мм отвечает всем основным требованиям современной оконной технологии: хорошие теплоизоляционные свойства и эффективная защита от шума и взлома. Это универсальное решение с отличными эксплуатационными характеристиками при стандартной монтажной ширине 74 мм.

GEALAN-LINEAR®


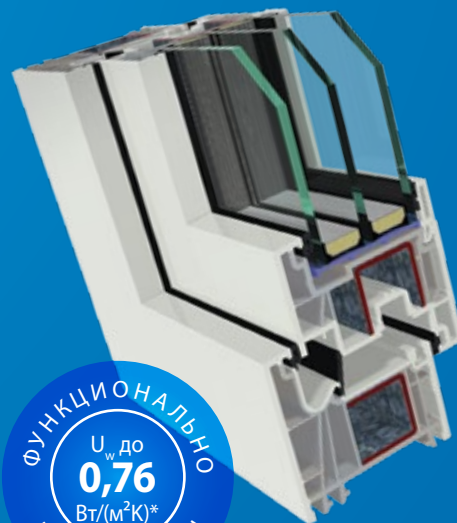


МИНИМАЛИСТИКА ДИЗАЙНА

Система: GEALAN-LINEAR®
Комбинация: 7001 / 7072
Значение U_f : до $1,1 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$
Монтажная глубина: 74 мм
Камеры: 6 / 5
Наилучшее U_w : $0,76 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})^*$

Инновационное центральное уплотнение и монтажная ширина 74 мм обеспечивают высокий уровень стабильности при современном способе остекления, а многокамерная конструкция профиля обеспечивает более высокую степень защиты от взлома и лучшую звуко- и теплоизоляцию. Четкий дизайн системы дополняется угловатыми формами, которые соответствуют современным тенденциям в архитектуре.

GEALAN-SMOOVIO®

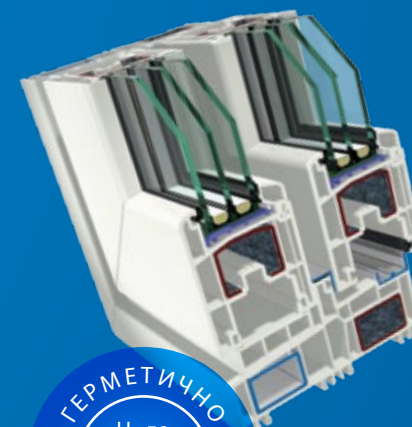


ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГЕРМЕТИЧНО

Система: GEALAN-SMOOVIO®
Комбинация: 5860 / 5862
Значение U_f : до $1,5 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$
Монтажная глубина: 150 мм / 74 мм
Камеры: 7 / 4
Наилучшее U_w : $0,81 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})^*$

Станд. размер = 2,0 м x 2,18 м (ширина x высота)

Система GEALAN-SMOOVIO® сочетает в себе экономию пространства и комфорт раздвижных решений с исключительной непроницаемостью. Инновационная геометрия профиля, новое поколение современной системы фурнитуры и замкнутый по всему периметру контур уплотнения не только обеспечивает идеальную герметичность и защиту от внешних факторов в закрытом положении створки, но и невероятно простое и легкое управление.

S 9000

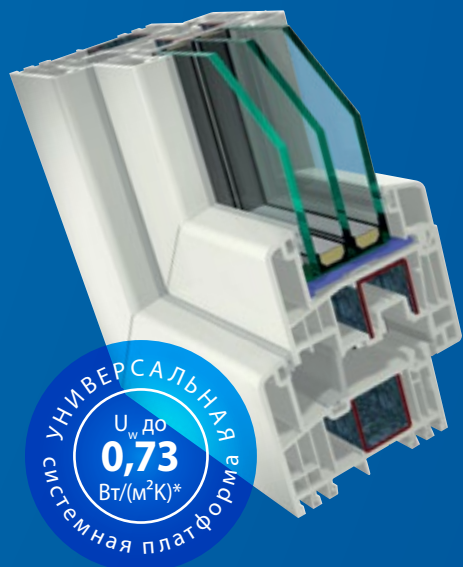


БОЛЬШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Система: S 9000
 Комбинация: 6002 / 6003
 Значение U_f : до 0,96 Вт/(м²К)
 Монтажная глубина: 82,5 мм
 Камеры: 6
 Наилучшее U_w : 0,73 Вт/(м²К)*

Три сплошных уровня уплотнения по всей поверхности с гибким центральным уплотнением уменьшают тепловой поток в области фальца и тем самым улучшают теплоизоляцию. Механические компоненты окна дополнительно защищены от внешних атмосферных воздействий центральным уплотнением.

GEALAN-FUTURA®

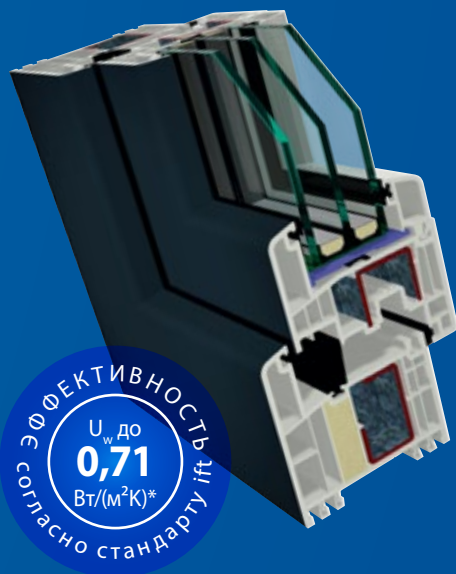


НАИЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Система: S 9000
 Комбинация: GEALAN-FUTURA®
 Значение U_f : до 0,89 Вт/(м²К)
 Монтажная глубина: 82,5 мм
 Камеры: 6
 Наилучшее U_w : 0,71 Вт/(м²К)*

GEALAN-FUTURA® – это комбинация с наилучшими показателями в системе S 9000. Это дает возможность создавать подходящие для пассивных домов оконные элементы с помощью стандартных профилей и стандартных 2-миллиметровых стальных жестких соединений также в цветowych решениях. При использовании технологии склеивания STV® возможна максимальная высота створок до 2,50 м в белом цвете и 2,40 м в цветном исполнении.

GEALAN-KUBUS®

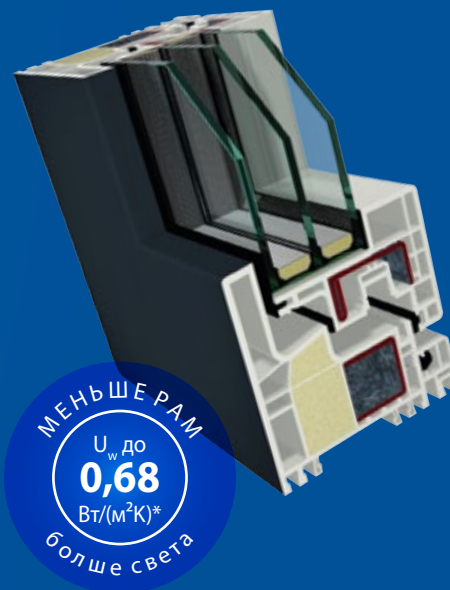


УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Система: GEALAN-KUBUS®
 Комбинация: 5060 / 5061
 Значение U_f : до 0,88 Вт/(м²К)
 Монтажная глубина: 100 мм
 Камеры: 6
 Наилучшее U_w : 0,68 Вт/(м²К)*

GEALAN-KUBUS® – это профильная система с уникальным дизайном и отличным показателем коэффициента теплоизоляции $U_f = 0,88$ Вт/(м²К). Превосходная эффективность системы соответствует критериям пассивного дома, утвержденным институтом ift-Rosenheim, а достигается благодаря инновационной конструкции профиля и применению технологии IKD® в профиле рамы. Благодаря чрезвычайно узким профилям и скрытым створкам площадь остекления увеличивается.

S 9000 HST

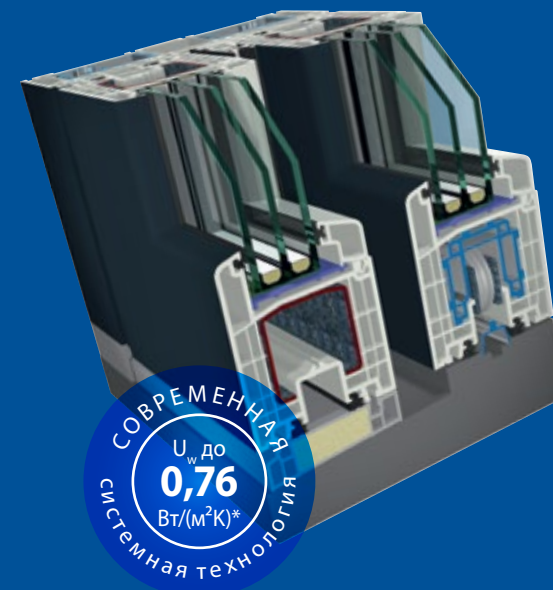

ПРОДУМАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Система: S 9000
 Комбинация: HST S 9000
 Значение U_f : до 1,3 Вт/(м²К)
 Монтажная глубина: 190 мм / 82,5 мм
 Камеры: 5
 Наилучшее U_w : 0,76 Вт/(м²К)*

Станд. размер = 3,0 м x 2,5 м (ширина x высота)

Раздвижные элементы – это классический элемент стиля современного жилища, где щедро оформленные стеклянные поверхности создают ощущение благополучия и элегантности. Новые подъемно-раздвижные двери S 9000 от GEALAN более чем отвечают этим требованиям, как визуально, так и функционально. В дизайнерском варианте лицевая ширина профиля в фиксированном поле уменьшается более чем на 50 процентов.

GEALAN-LINEAR®

ЛУЧШАЯ СИСТЕМА В СВОЕМ КЛАССЕ

GEALAN уделяет особое внимание техническому, экономическому и экологическому балансу своих систем. Поэтому разработка GEALAN-LINEAR® направлена на удовлетворение множества требований. Технология 74 мм, являющаяся дальнейшим развитием сегмента 70 мм, обеспечивает высокую стабильность современного окна и создает более высокую защиту против взлома, звуко- и теплоизоляцию благодаря многокамерной конструкции и инновативной геометрии профиля. Универсальность системы дополняется линейным дизайном, что позволяет следовать минималистской тенденции современной архитектуры.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + Небольшая монтажная глубина 74 мм в прямолинейном исполнении
- + Узкая видимая часть рамы и створки отвечает современным требованиям архитектуры
- + Усиленное стальное армирование обеспечивает отличную статику оконной конструкции
- + Универсальный уплотнитель в створке позволяет применять классическое остекление, технологию сухой вклейки стеклопакета GEALAN-STV® либо вклейку стекла при помощи специального герметика
- + Применяется для окон, дверей и раздвижных конструкций
- + Соответствующая программа штапиков с дизайном 90°
- + Идеально подходит для реновации и новых зданий
- + Эксклюзивная декоративная пленка под дерево RealWood – невероятно естественный вид и осязание
- + Можно использовать стеклопакеты шириной до 48 мм, а с STV® – даже шириной до 50 мм



Монтажная ширина 74 мм позволяет использовать профили системы для окон как в новостройках, так и в исторических зданиях. Благодаря универсальному уплотнителю в створке можно выполнять как классическое остекление, так и технологию сухой вклейки стеклопакета GEALAN-STV® либо вклейку стекла при помощи специального герметика.

СТРОГИЙ ЯЗЫК ФОРМ

Новая система ориентирована на дизайн с четкими прямыми линиями, что соответствует тенденциям в архитектуре наших дней. Внешняя грань штапика имеет угол 90°, что позволяет сохранить единый прямоугольный дизайн форм как с внутренней, так и с внешней стороны окна. Узкая видимая часть рамы и створки обеспечивает проникновение большего количества света в помещение.

Комбинация профилей				Значение U_w Вт/(м ² ·К)				
Рама	Сталь рамы	Створка	Сталь створки	Лучшее U_f	U_g 1.1	U_g 0.7	U_g 0.6	U_g 0.5
7001	8727	7072	8727	1.1	1.2**	0.90*	0.83*	0.76*

* Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,030 Вт/мК.

** Значения U_g рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,032 Вт/мК.

СОВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИЗМ

Для получения
дополнительной информации
просто отсканируйте QR-код
или посетите наш веб-сайт




Лаконичный и строгий дизайн окон GEALAN-LINEAR® создан в русле тенденций современной архитектуры. Прямые линии и формы гармонично дополняют минималистичный фасад здания.



Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите наш веб-сайт

ПРОСТО УВЕЛИЧЬТЕ ПРОСТРАНСТВО

При проектировании жилых помещений раздвижные элементы предоставляют большой потенциал для создания бесценных свободных пространств.

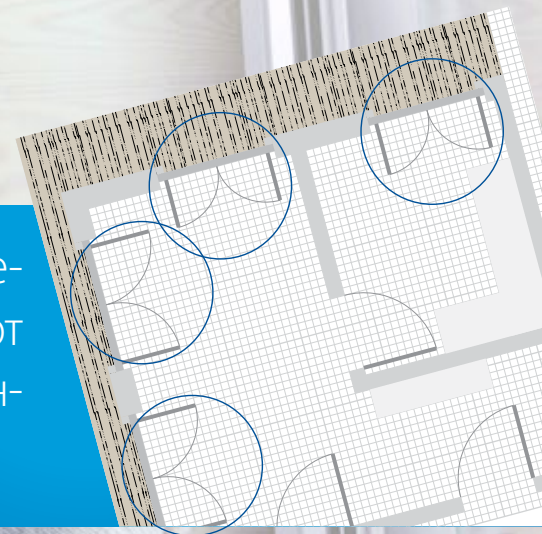

GEALAN-SMOOVIO®

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РАЗДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЛЕГКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ – НАДЕЖНОЕ ЗАПИРАНИЕ

В предыдущих моделях раздвижных дверей больший комфорт часто достигался за счет менее плотного смыкания створок. Благодаря сложному механизму блокировки мы устранили этот недостаток в новой раздвижной системе GEALAN-SMOOVIO®.

ЭКОНОМИЯ МЕСТА

Раздвижные элементы значительно увеличивают жизненное пространство жилых помещений, т.к. нет откидного и поворотного элементов, а значит можно использовать свободные площади непосредственно перед окном или дверью.



Раздвижные системы GEALAN-SMOOVIO® в первую очередь сочетают в себе комфорт и компактность раздвижных решений с исключительной герметичностью. Все это возможно благодаря функциональному взаимодействию недавно разработанных компонентов фурнитуры, инновационной геометрии профиля и уплотнителей последнего поколения.



Замкнутое по всему периметру уплотнение обеспечивает идеальную герметичность и защиту от внешних воздействий при закрытии створок.

Комбинация профилей				Значение U_w Вт/(м ² ·К)*				
Рама	Сталь рамы	Створка	Сталь створки	Лучшее U_f	C U_g 1.1	C U_g 0.7	C U_g 0.6	C U_g 0.5
5860	6718+5896	5862	5880	1.5	1.3**	0.96*	0.88*	0.81*

* Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера двери шириной 2,00 м и высотой 2,18 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,030 Вт/мК. ** Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера двери шириной 2,00 м и высотой 2,18 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,032 Вт/мК.

ПРЕМИУМ-КОМПОНЕНТЫ


Специальные роликовые системы и исключительная технология блокировки обеспечивают плавный ход и высокую герметичность.




S 9000 с двумя уровнями уплотнения

СИСТЕМА С МНОЖЕСТВОМ ПРЕИМУЩЕСТВ

С профильной системой S 9000 вы получаете современную систему, которую можно использовать как в новых зданиях, так и при реконструкции. Новые разработанные геометрии профилей обладают характерным для GEALAN 15° скосом. Это подчёркивает неподвластный времени дизайн системы. Благодаря использованию технологии заполнения внутренней камеры теплоизолятором IKD® достигаются отличные теплоизоляционные качества окна.

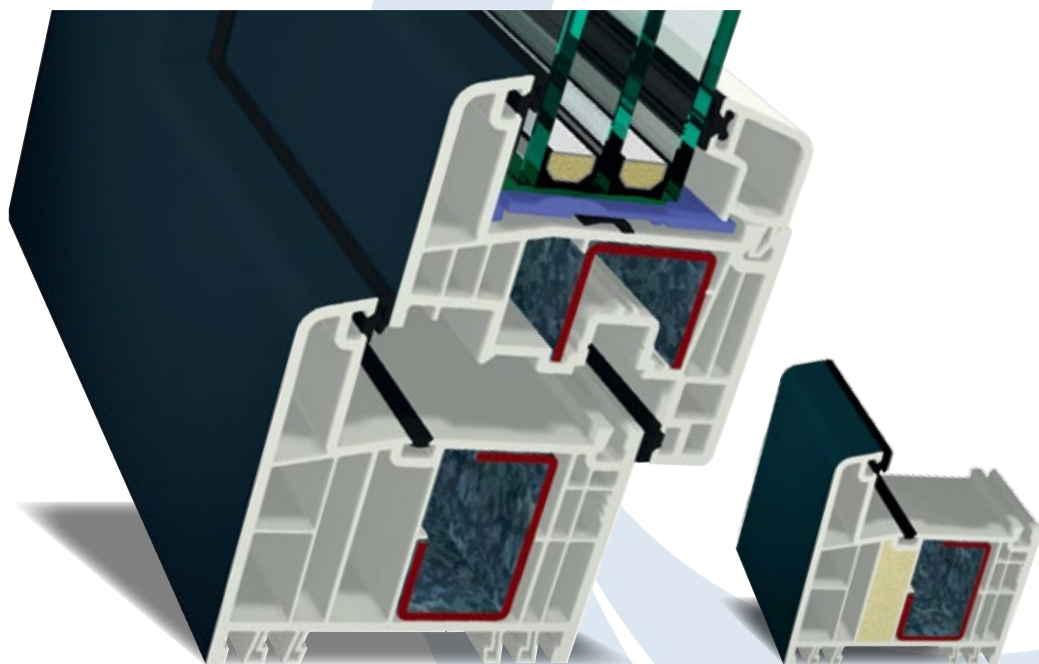


Рама с IKD®

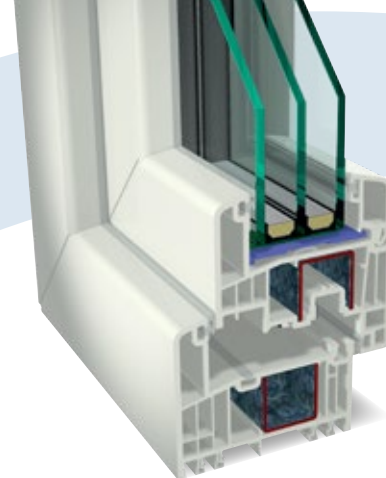

Комбинация профилей 6001 / 6003

Узкая рама со створкой

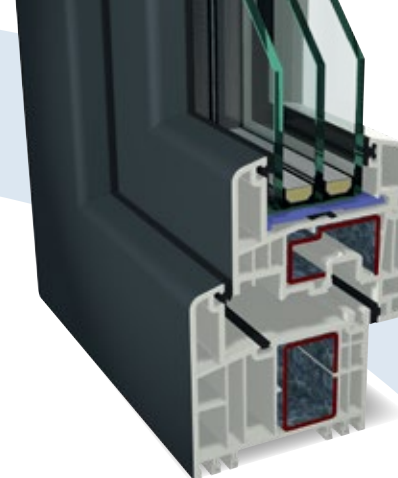

Комбинация профилей 6015 / 6003

Высокая рама с высокими показателями стабильности благодаря крупноформатной стальной арматуре в створке

1 СТАТИКА

Оптимизировано для использования STV® - статического сухого остекления - сухого склеивания стекла и створок.

2 ОСТЕКЛЕНИЕ

Возможна установка стеклопакета с тремя стеклами толщиной до 52 мм (STV® 54 мм).

3 СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БУДУЩЕГО

Очень хорошая тепло- и звукоизоляция благодаря 6-камерной конструкции, большая монтажная глубина 82,5 мм для рамы и створки.

4 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Улучшение теплоизоляции возможно благодаря использованию технологии IKD®.

5 ДИЗАЙН

Узкая лицевая ширина профиля с наклоном 15° для создания неподвластной времени оптики.

6 ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Инновационная технология GEALAN-acrylcolor® обеспечивает цветной поверхности профиля высокую устойчивость к царапинам и плохим погодным условиям, легкость в уходе и долговечность.

КОМФОРТНО ВО ВСЕМ

Комбинация профилей				Значение U_w Вт/(м ² ·К)*				
Рама	Сталь рамы	Створка	Сталь створки	Лучшее U_f	С U_g 1.1	С U_g 0.7	С U_g 0.6	С U_g 0.5
6001	6705	6003	6705	1.0	1.1**	0.87*	0.80*	0.73*
6015	6718	6003	6714	1.1	1.2**	0.91*	0.85*	0.78*
6015 с IKD®	6716	6003	6706	0.97	1.1**	0.87*	0.80*	0.74*

Для получения
дополнительной информации
просто отсканируйте QR-код
или посетите наш веб-сайт



* Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,030 Вт/мК. ** Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,032 Вт/мК.



Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите наш веб-сайт

ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Комбинация профилей				Значение U_w Вт/(м ² ·К)				
Рама	Сталь рамы	Створка	Сталь створки	Лучшее U_f	U_g 1.1	U_g 0.7	U_g 0.6	U_g 0.5
6002	6705	6003	6705	0.92	1.1**	0.84*	0.78*	0.71*
6016	6718	6003	6714	1.0	1.1**	0.88*	0.81*	0.75*
6016 с IKD*	6716	6003	6706	0.89	1.1**	0.84*	0.77*	0.71*
6009 с IKD*	6716	6003	6706	0.98	1.1**	0.87*	0.81*	0.74*

* Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,030 Вт/мК.


** Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,032 Вт/мК.

S 9000

С ТРЕМЯ УРОВНЯМИ УПЛОТНЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Разработка системы с лучшими показателями теплоизоляции является результатом целенаправленной работы. В результате которой мы добились выдающихся показателей теплоизоляции. Целью разработки с самого начала было получить выдающиеся показатели теплоизоляции в стандартной комбинации с металлом, который будет соответствовать нормам IFT для «Пассивного дома». Нам удалось достичь этого благодаря совокупности инновационных деталей при создании системы.

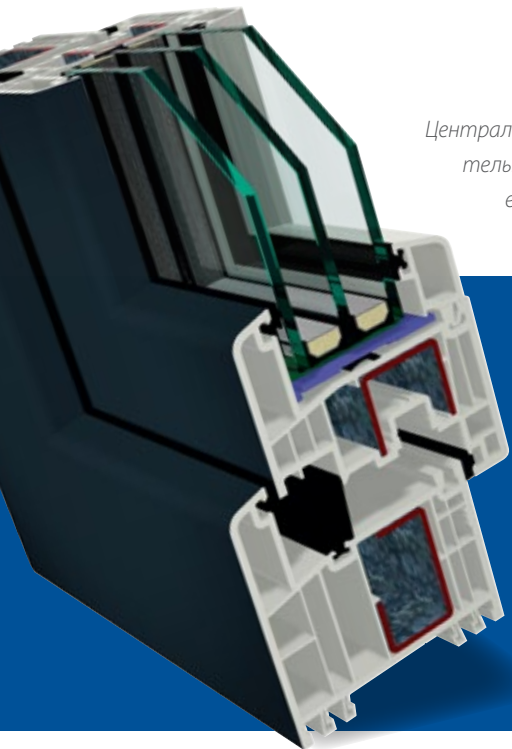

Центральный уплотнитель способствует значительному улучшению теплоизоляции и защищает элементы фурнитуры от проникновения влаги.


- + Интеллектуальная концепция уплотнения
- + Очень хорошая тепло- и звукоизоляция
- + Улучшенная теплоизоляция благодаря использованию технологии IKD®
- + Оптимально подходит для использования технологии STV®

S 9000 plus


УПЛОТНЕНИЕ СО СТАБИЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Система S 9000 Plus обеспечивает лучшую защиту от взлома, чем стандартная система S 9000. Стабильная перегородка значительно усложняет жизнь взломщикам. Большинство краж совершается путем взламывания створки окна - злоумышленники вставляют отвертку между рамой и створкой. Однако в этот момент они сталкиваются с эффективным барьером в виде твердой перегородки, которая значительно затрудняет доступ к оконной фурнитуре. Система S 9000 Plus также впечатляет своей превосходной теплоизоляцией.

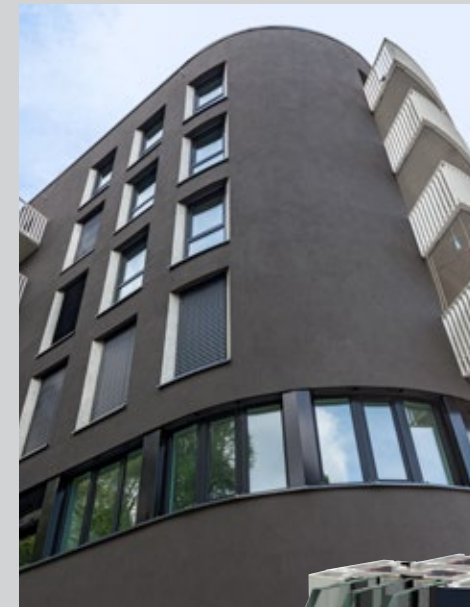

Среднее уплотнение со стабильной перегородкой эффективно защищает механические части оконной системы от внешних воздействий.

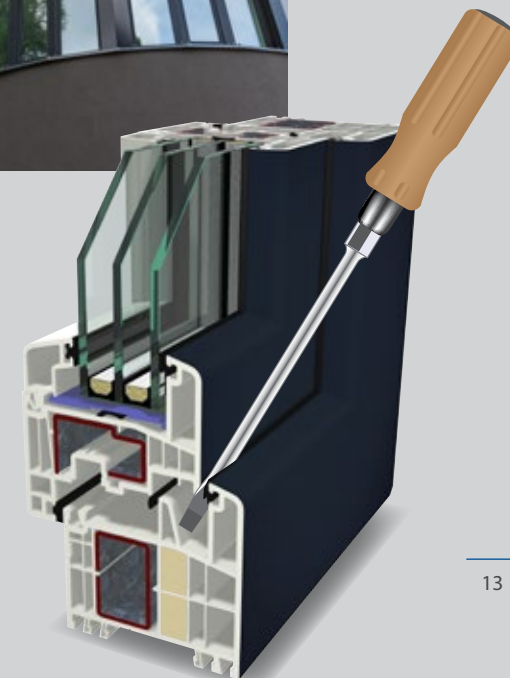

ПРОСТО БОЛЬШЕ СВЕТА



При разработке GEALAN-LUMAXX® вся геометрия рамы была оптимизирована за счет минимальной ширины профиля.




Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите наш веб-сайт

GEALAN-LUMAXX®


УЗКАЯ ЛИЦЕВАЯ ШИРИНА ГОВОРИТ САМА ЗА СЕБЯ

Профиль GEALAN-LUMAXX® значительно более узкий, чем предыдущие комбинации. В отличие от традиционных конструкций шириной 150 мм и более, с GEALAN-LUMAXX® можно добиться более узкой видимой ширины. Это означает высокое проникновение света без ущерба для стабильности конструкции.

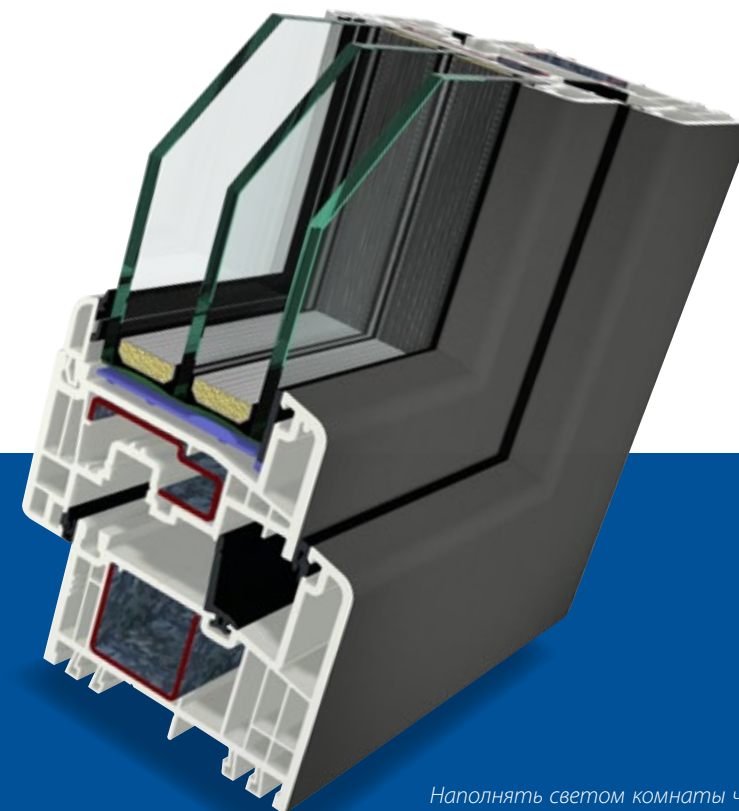

Наполнять светом комнаты через окна с тонкими рамами и повысить качество жизни.

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

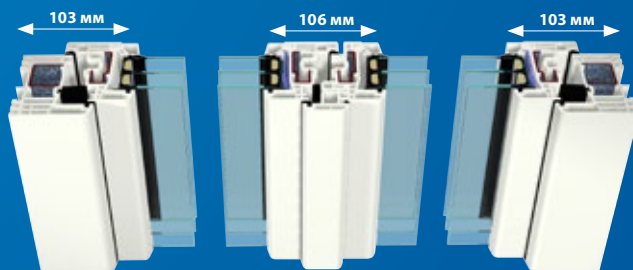

Несмотря на узкую видимую ширину, профили створок и планок GEALAN-LUMAXX® не идут на компромиссы с точки зрения статики. В обоих случаях стандартно используется сталь, которая благодаря своим статическим свойствам позволяет использовать элементы высотой до 2,30 м в белом и цветном исполнении. В сочетании с технологией склеивания STV® можно реализовать высоту элементов до 2,50 м в белом и цветном исполнении.

Комбинация профилей				Значение U_w Вт/(м ² ·К)				
Рама	Сталь рамы	Створка	Сталь створки	Лучшее U_f	U_g 1.1	U_g 0.7	U_g 0.6	U_g 0.5
6002	6705	6055	6753	0.99	1.1**	0.86*	0.79*	0.71*

* Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,030 Вт/мК.

** Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,032 Вт/мК.




РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Узкая видимая ширина также востребована при реконструкции зданий, внесенных в список памятников архитектуры, чтобы сохранить изящный эффект исторических форм окон. С помощью GEALAN-LUMAXX® можно также реализовать особенно узкую лицевую ширину в историческом стиле (декоративные профили). Это позволяет увеличить количество стекла и света на 25 %.

GEALAN-FUTURA®

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПАССИВНЫХ ДОМОВ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ IFT

GEALAN-FUTURA® – это комбинация отдельных профилей в S 9000 с наилучшими характеристиками. Она предлагает возможность создания оконных элементов, также в цветном исполнении, подходящих для пассивных домов, со стандартными профилями и стандартными стальными жесткими соединениями в соответствии с директивой WA-15/2 IFT. Значение U_f равно 0,89 Вт/(м²·К), подтверждает превосходные основные теплоизоляционные свойства. При использовании технологии склеивания STV® с GEALAN-FUTURA® возможен максимальный размер створки до 2,50 м в белом цвете и 2,40 м в цветном исполнении.

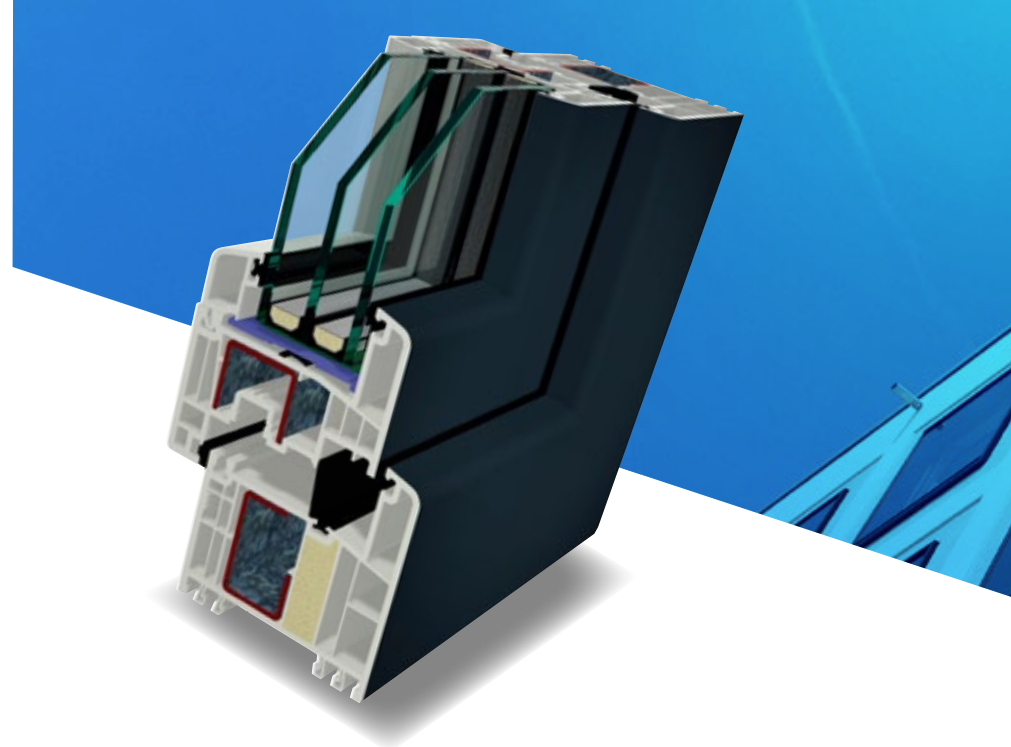

S 9000

GEALAN-FUTURA® является отличительной особенностью комбинированной системы S 9000 с базовой глубиной 82,5 мм и подходит для изготовления окон, пригодных для пассивных домов в соответствии с директивой ift WA-15/2, также и в цветном исполнении.

УНИВЕРСАЛЬНО

Несмотря на лучшие теплоизоляционные свойства, при использовании GEALAN-FUTURA® не нужно ни от чего отказываться в плане строительных элементов. Эта комбинация доступна с декоративными пленками или алюминиевыми накладками, а также с уникальной поверхностью GEALAN-acrylcolor®.

ПРИМЕНИМО STV®

Можно также использовать инновационный, сертифицированный RAL процесс склеивания стекла GEALAN STV®. С помощью STV® и стандартных элементов жесткости возможно изготовление створок размером до 2,40 м.

ПРИМЕНИМО IKD®

Благодаря целенаправленному использованию технологии заполнения теплоизолятором внутренней камеры профиля IKD® в цветных окнах также достигаются великолепные теплоизоляционные свойства.

Комбинация профилей				Значение U_w Вт/(м ² ·К)				
Рама	Сталь рамы	Створка	Сталь створки	C U_f value	C U_g 1.1	C U_g 0.7	C U_g 0.6	C U_g 0.5
6016 with IKD®	6716	6003	6706	0.89	1.1**	0.84*	0.77*	0.71*

* Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,030 Вт/мК. ** Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,032 Вт/мК.

ОКНО БУДУЩЕГО

Для получения
дополнительной информации
просто отсканируйте QR-код
или посетите наш веб-сайт





Для получения
дополнительной информации
просто отсканируйте
QR-код или посетите наш
веб-сайт

СТИЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

КЛАССИКА

Даже при классическом варианте входной двери вы придаете своему дому индивидуальность. Ведь игра форм и цветов не имеет границ. Оформите свою входную дверь в соответствии с вашими индивидуальными представлениями.



ДИЗАЙН

Плоский внешний вид дверной створки в дизайнерском варианте представляет собой максимум эстетики, не теряя при этом превосходных показателей безопасности и теплоизоляции. Тем самым мы предлагаем не только ещё больше возможностей отделки, но и облегчаем уход за счёт отсутствия смещенных контуров.



S 9000 для входных дверей

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БУДУЩЕГО

Входная дверь дома является его визитной карточкой и придает шарм и эстетику входной зоне. Компания GEALAN предлагает входные двери S 9000 на любой вкус. Вы можете выбрать между традиционным и современным исполнением. А благодаря гибкой цветовой гамме можно гармонично сочетать новую входную дверь с общим обликом здания.

Комбинация профилей				Значение U_d Вт/(м ² ·К)				
Рама	Сталь рамы	Створки	Сталь створки	Лучшее U_d	С U_g 1.1	С U_g 0.7	С U_g 0.6	С U_g 0.5
6016	6718	6025	6721	1.2	1.2**	0.93*	0.87*	0.81*

* Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера двери шириной 1,23 м и высотой 2,18 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,030 Вт/мК. ** Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера двери шириной 1,23 м и высотой 2,18 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,032 Вт/мК.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРОГ GEALAN

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

- + Отличное тепловое разделение, в том числе в области бойков, благодаря композитному решению из алюминия и ПВХ.
- + Очень хороший изотермический процесс - риск образования конденсата или тепловых мостиков сведен к минимуму.

**82,5
мм**

НИЗКАЯ ВЫСОТА ПОРОГА

- + Высота порога всего 20 мм, что позволяет легко перемещаться из дома на улицу без теплопотерь.




СТАБИЛЬНОСТЬ

- + Прочное соединение порогов благодаря двухуровневому соединению деталей из ПВХ и алюминия.



- + Системное решение для отлива улучшает внешний вид элементов двери и обеспечивает оптимальную герметичность за счёт щёточных уплотнений на разных уровнях
- + Оптимальная защита от внешних осадков
- + Подходят стеклопакеты и сэндвичи толщиной до 52 мм
- + Большой выбор цветных поверхностей GEALAN-acrylcolor®, многообразие декоративных пленок и алюминиевых накладок

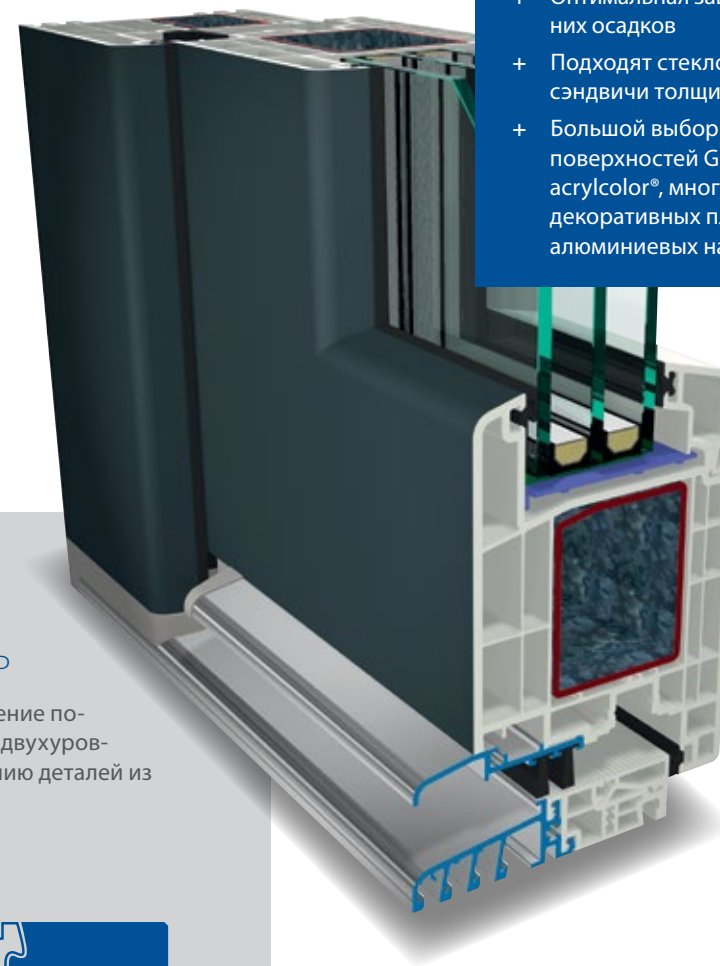


S 9000 подъемно-раздвижные двери

КОМФОРТ ВАШЕГО ДОМА


Раздвижные элементы являются классическим элементом стиля современного жилья, в котором щедро оформленная стеклом площадь доставляет удовольствие и придает элегантность. Новые подъемно-раздвижные двери системы S 9000 компании GEALAN полностью удовлетворяют эстетические и функциональные требования.

- + Эффективность
- + Современный дизайн
- + Наивысшие показатели теплоизоляции
- + Многофункциональность
- + GEALAN-acrylcolor®

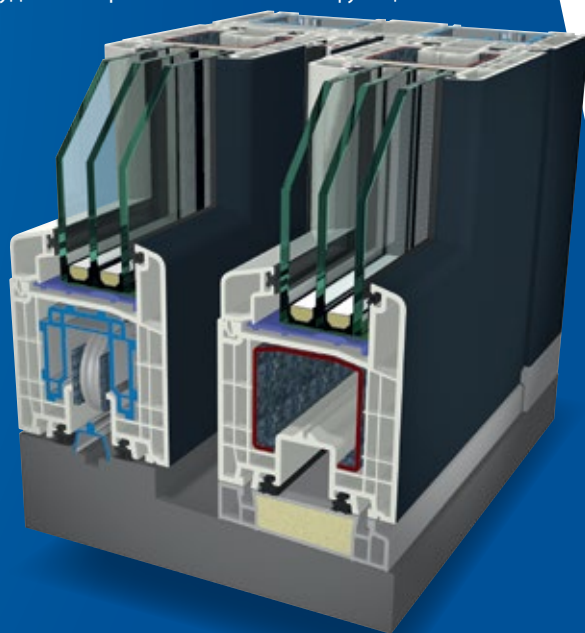

Даже в базовом варианте новая подъемно-раздвижная дверь S 9000 обладает очень хорошим показателем теплоизоляции $U_f=1,3$ Вт/(м²·К). Другими преимуществами системы являются возможность установки тройного остеклопакета толщиной до 52 мм, малая монтажная глубина –

20 всего 190 мм в раме, изящный внешний вид створки и рамы.

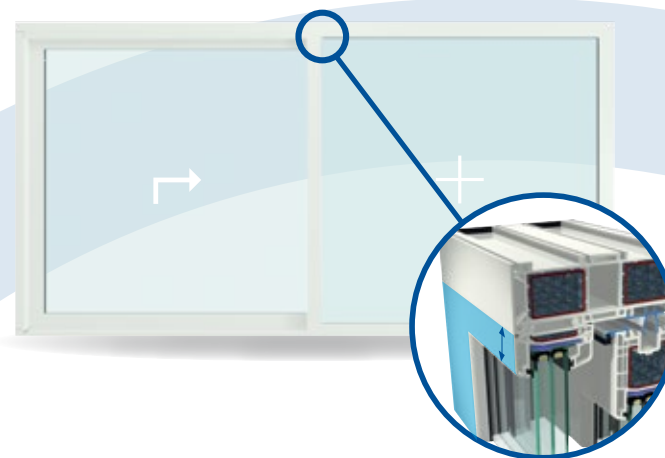

БОЛЬШЕ СВЕТА

В дизайнерской версии подъемно-раздвижной двери S 9000 от GEALAN обычная створка в неподвижной части оконного переплета заменена более узким профилем остекления. Это уменьшает лицевую ширину профиля более чем на 50 процентов. Открыта ли дверь или закрыта, здесь не имеет значения. В любом случае, внутрь помещения проникает много света. Почти беспороговое соединение с полом также способствует устранению разделения между внутренним и внешним пространством. Благодаря этой технологии большие элементы дверей можно легко и удобно перемещать.

КОМБИНАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ S 9000 HST

Комбинация профилей				Значение U_w Вт/(м ² ·К)				
Рама	Сталь рамы	Створка	Сталь створки	Лучшее U_f	C U_g 1.1	C U_g 0.7	C U_g 0.6	C U_g 0.5
6360	6381	6362	6382/6383	1.3	1.2**	0.97*	0.91*	0.84*
6360 with IKD*	6381	6362	6382/6383	1.2	1.2**	0.95*	0.88*	0.82*

*Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера двери шириной 2,00 м и высотой 2,18 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,030 Вт/мК.

**Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера двери шириной 2,00 м и высотой 2,18 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,032 Вт/мК.

СОВРЕМЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Для получения
дополнительной информации
просто отсканируйте QR-код
или посетите наш веб-сайт



СОЗДАТЬ УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ


В дополнение к отличным эксплуатационным характеристикам, таким как дожденепроницаемость класса 7A и воздухопроницаемость класса 4, подъемно-раздвижные двери GEALAN S 9000 предлагают шесть различных возможных схем открывания. Практически беспороговое соединение пола еще больше устраняет разделение между внутренним и внешним пространством.

GEALAN-KUBUS®

ПРОСТО КРАСИВЫЕ ОКНА

Система GEALAN-KUBUS® представляет революционную концепцию форм для окон из ПВХ в архитектуре. Больше света и открытого пространства благодаря стеклянным поверхностям большего размера открывают новую свободу действий. Благодаря полностью скрытой створке, стирается грань между внутренней стороной интерьера помещения и видом из окна. Создается общее гармоничное впечатление целостности и четкости форм за счет единой плоскости между рамой и створкой.

БОЛЬШЕ СВЕТА И МИНИМУМ ЭЛЕМЕНТОВ



- 1 Прямоугольная оптика внутри и снаружи.
2 Невидимая снаружи створка.



- 3 Дополнительный профиль с внутренней стороны окна и отсутствие штапика создают абсолютно новый дизайн окна в единой плоскости. 4.




- 5 Уникальное качество поверхности благодаря эксклюзивной технологии GEALAN-acrylcolor®.



- 6 Инновационная технология вклейки стеклопакета STV® уменьшает вес створки и обеспечивает максимальную стабильность.



- 7 Превосходные показатели теплоизоляции благодаря IKD® - технологии заполнения внутренней камеры теплоизолятором.

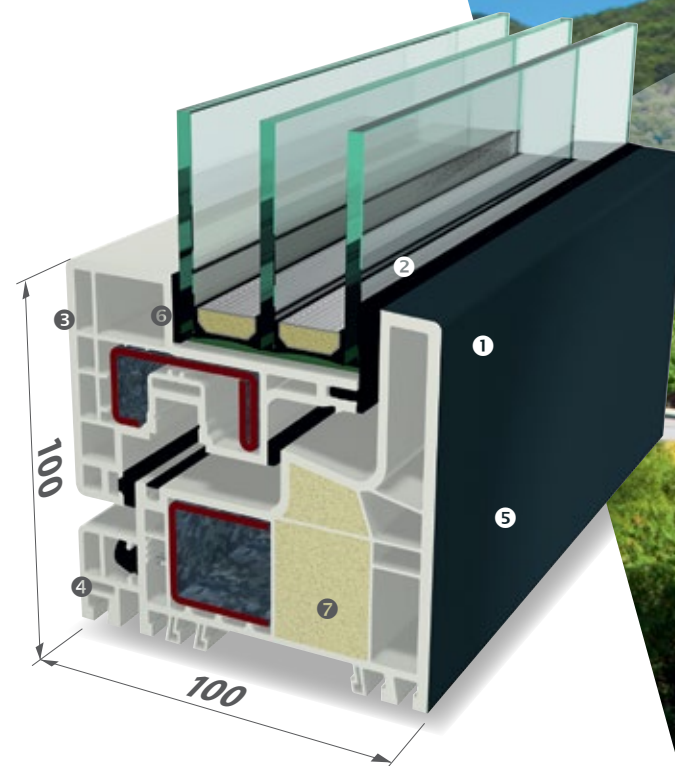

Комбинация профилей				Значение U_w Вт/(м ² ·К)				
Рама	Сталь рамы	Створка	Сталь створки	Лучшее U_f	$U_{g, 1.1}$	$U_{g, 0.7}$	$U_{g, 0.6}$	$U_{g, 0.5}$
5060	8727	5061	5760	0.88	-	0.83*	0.75*	0.68*

* Значения U_w рассчитаны на основе стандартного размера окна шириной 1,23 м и высотой 1,48 м, с рамкой стеклопакета Swiss Spacer Ultimate 0,030 Вт/мК.

Уникальная система GEALAN-KUBUS® открывает для архитекторов различные варианты оформления и, вместе с этим, новые перспективы. Независимо, полностью видимая, наполовину или полностью скрытая часть рамы всегда производит впечатление.



100% видимая



Наполовину скрытая



Полностью скрытая

Для получения
дополнительной информации
просто отсканируйте QR-код
или посетите наш веб-сайт



ЧЕМ МЕНЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ

Антуан де Сент-Экзюпери

*«Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего
добавить, а тогда, когда нечего убрать.»*



Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите наш веб-сайт

ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИЯМ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА RAL


Все компоненты STV® проверены на соответствие действующим стандартам и нормативам RAL на самом современном оборудовании. Полученные значения соответствуют высокому представлению о качестве профильных систем GEALAN.

STV® и IKD®

ПРОГРЕСС БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИЯМ

В последние годы требования, которым должны отвечать пластиковые оконные профили, значительно возросли: более высокие показатели теплоизоляции, повышенная защита от взлома и шума, а также лучшие статические характеристики. Только современные оконные системы, отвечающие этим требованиям, будут преобладать на рынке.

Инновационные технологии, такие как статическое сухое остекление STV® или заполнение теплоизолятором основной камеры профиля IKD®, подтверждают эффективность профилей GEALAN. Это дает решающие конкурентные преимущества

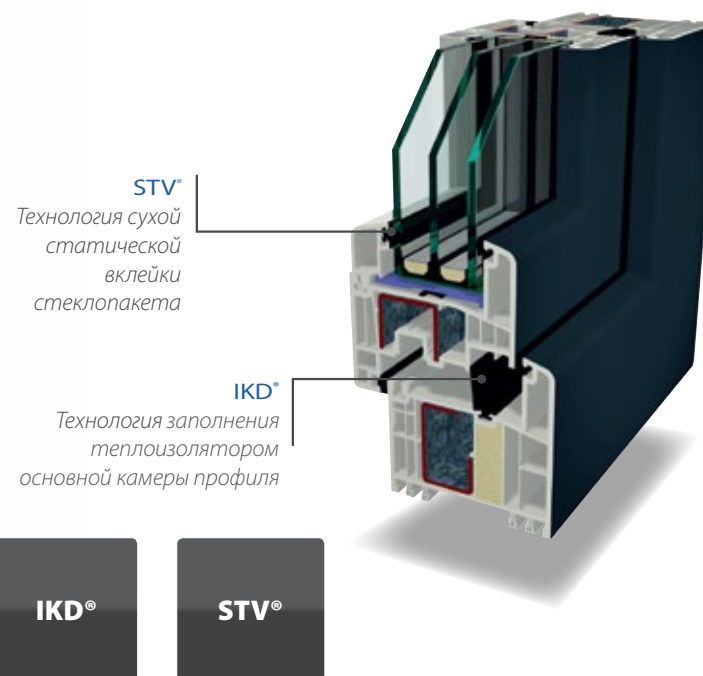

IKD® – заполнение теплоизолятором основной камеры профиля.

Впервые в 2010 году концерн GEALAN представил на рынок оконные и дополнительные профили, внутренние камеры которых были заполнены теплоизолятором уже в процессе их производства. GEALAN использует технологию IKD® в различных системах, продуктах и новых разработках для улучшения теплоизоляции.

STV® – технология сухой статической вклейки стеклопакета. Процесс сухой статической вклейки заключается во вклеивании стеклопакета в створку при помощи специально разработанной клейкой ленты. При склеивании стекла и створки жесткость стеклопакета передается на профиль створки и за счет этого вся конструкция становится более стабильной. Применение технологии практически исключает необходимость дополнительного армирования профиля. Но в качестве альтернативы конструкция может быть произведена при одновременном использовании технологии STV® и армирующих элементов.




Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите наш веб-сайт

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
С 1980 ГОДА

GEALAN-acrylcolor®

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ

GEALAN-acrylcolor® в GEALAN олицетворяет невероятное многообразие дизайна и цвета. Более 40 лет мы целенаправленно развиваем уникальную технологию создания уникальных поверхностей. Оконные профили с покрытием GEALAN-acrylcolor® отвечают самым высоким техническим и функциональным требованиям к инновационным цветным поверхностям.

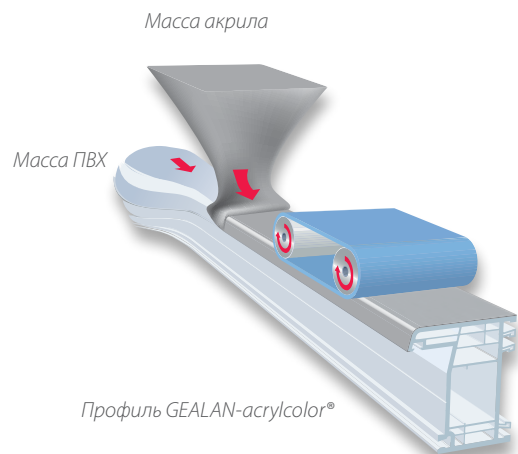

В процессе коэкструзии белая основа из ПВХ и цветное акриловое стекло (плексиглас) сплавляются вместе. Акриловое стекло - это высококачественный продукт, который многократно подтвердил свои качества в таких промышленных отраслях, как автомобильная промышленность (задние фонари) и дизайн интерьера. Пластиковый профиль выступает в качестве несущего материала, а акриловый слой улучшает поверхность профилей. Толщина слоя достаточно велика, чтобы можно было устранить царапины или повреждения, вызванные внешними воздействиями.

СОВРЕМЕННАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Благодаря технологии GEALAN-acrylcolor® высококачественная поверхность и современные цвета сочетаются друг с другом. Цветовая гамма GEALAN-acrylcolor® всегда ориентирована на трендовые цвета в Европе. С актуальной программой цветов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

ТЕХНОЛОГИИ



Устойчивость к царапинам

GEALAN-acrylcolor® Твердая акриловая цветная поверхность устойчива к царапинам и нечувствительна к внешним воздействиям. Это делает окна GEALAN-acrylcolor® одним из самых устойчивых элементов конструкции.



Не расслаивается

Неразрывное соединение и твердая поверхность предотвращают расслаивание или скалывание слоя краски.



Не выцветает

Акриловое стекло является чрезвычайно устойчивым к выгоранию материалом. Задние фары автомобилей являются наглядным доказательством такого важного свойства.



Легка в уходе

Благодаря однородной поверхности оконные системы GEALAN-acrylcolor® легко чистить. Гладкая поверхность менее восприимчива к грязи и пыли.



Прочность

Слой акрила на профиле примерно на 0,5 мм толще, чем любой слой лака. Если все же на поверхности появилась царапина, то ее можно отполировать.



Долговечность

Акриловое стекло и пластиковый профиль прочно скреплены на молекулярном уровне, что и гарантирует долгий срок эксплуатации.




Декоративные пленки ОБМАНЧИВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Всем, кто придаёт большое значение естественному внешнему виду, не желая при этом отказываться от преимуществ современных технологий, мы предлагаем пластиковые окна, ламинированные под дерево. GEALAN предлагает широкий ассортимент декоративных пленок с различными рисунками поверхности, такими как классическая зернистая, гладкая или под настоящее дерево в программе пленок RealWood. Не важно, строите ли вы новый дом или делаете ремонт - окна GEALAN с декором под текстуру дерева имеют убедительные оптические и функциональные преимущества.

ШИРОКИЙ ВЫБОР

На ваш выбор GEALAN предлагает привлекательные декоры «под дерево» или одноцветные пленки: либо ламинирование снаружи с классической белой поверхностью внутри, либо ламинирование с двух сторон для особо высококачественной оптики. Выберите из широкого ассортимента продукции тот вид поверхности, который подходит вам и вашему дому.

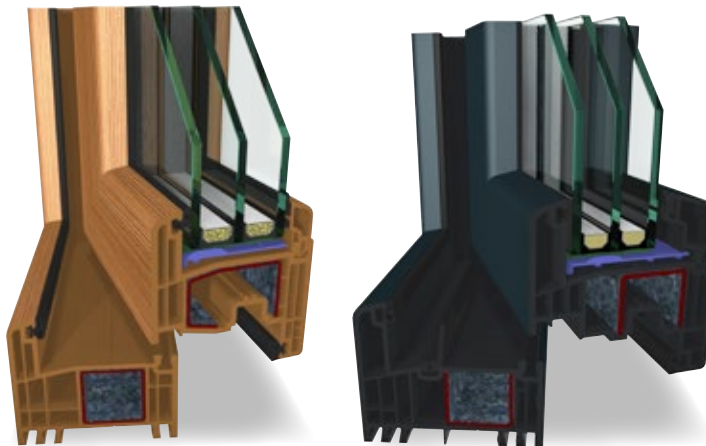

Основные корпуса профилей поставляются с декоративной пленкой на внешней и внутренней стороне профиля того же цвета, что и внутренняя декоративная пленка. Пленки антрацитово-серого (RAL 7016) и черного цвета предлагаются в системах S 9000 (включая подъемно-сдвижную дверь, S 9000 plus и GEALAN-SMOOVIO® с пленкой с обеих сторон) на темно-сером базовом корпусе.

GEALAN-ACRYLCOLOR® + ПЛЕНКА




Вам не придется отказываться от выдающихся свойств GEALAN-аcrylcolor®, если вы хотите оформить внутреннюю сторону окон декоративной пленкой.

ПЛЕНКА + ПЛЕНКА



Возможны различные декоры как для наружной, так и для внутренней поверхности. Внешняя сторона окна соответствует фасаду здания, внутри окно ориентировано на стиль интерьера.

ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ



Быстрая смена декоративной пленки и профиля геометрии в процессе производства открывает практически неограниченное количество возможных комбинаций.



Для получения
дополнительной информации
просто отсканируйте QR-код
или посетите наш веб-сайт



НАТУРАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Декоративная пленка RealWood

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ ДЕЛАЕТ ИХ ОСОБЕННЫМИ




Ваши клиенты ценят натуральный вид, не желая отказываться от преимуществ современных оконных технологий? Для этого существуют пластиковые окна в оптике декора под дерево. Будь то ремонт или планируемое новое здание - окна GEALAN с декором под дерево убедят ваших клиентов. Не только визуально, но и с точки зрения их долговечности.




Пленки Realwood придают особый внешний вид. Они блестят на много меньше, чем стандартные. Приятная на ощупь текстура придаёт пластиковым окнам естественный внешний вид дерева. Благодаря использованию особой поверхности новые плёнки создают впечатление деревянных окон.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

Пленки RealWood убеждают новой структурой поверхности и придают окнам натуральный вид. Они доступны во всех системах GEALAN.

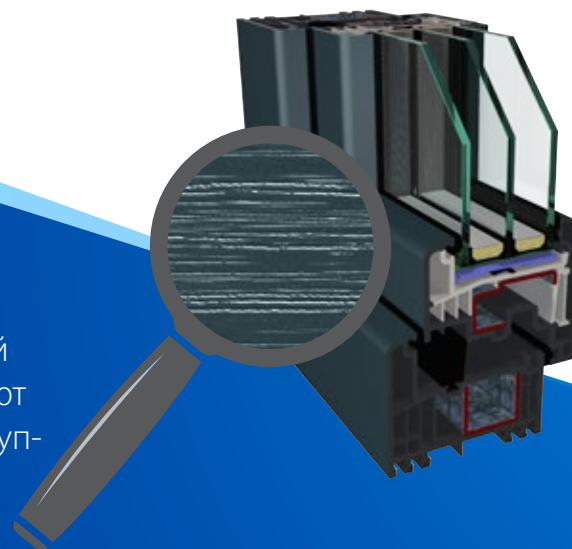

На нашем сайте вы можете ознакомиться с актуальными видами пленки RealWood:
www.gealan.ru

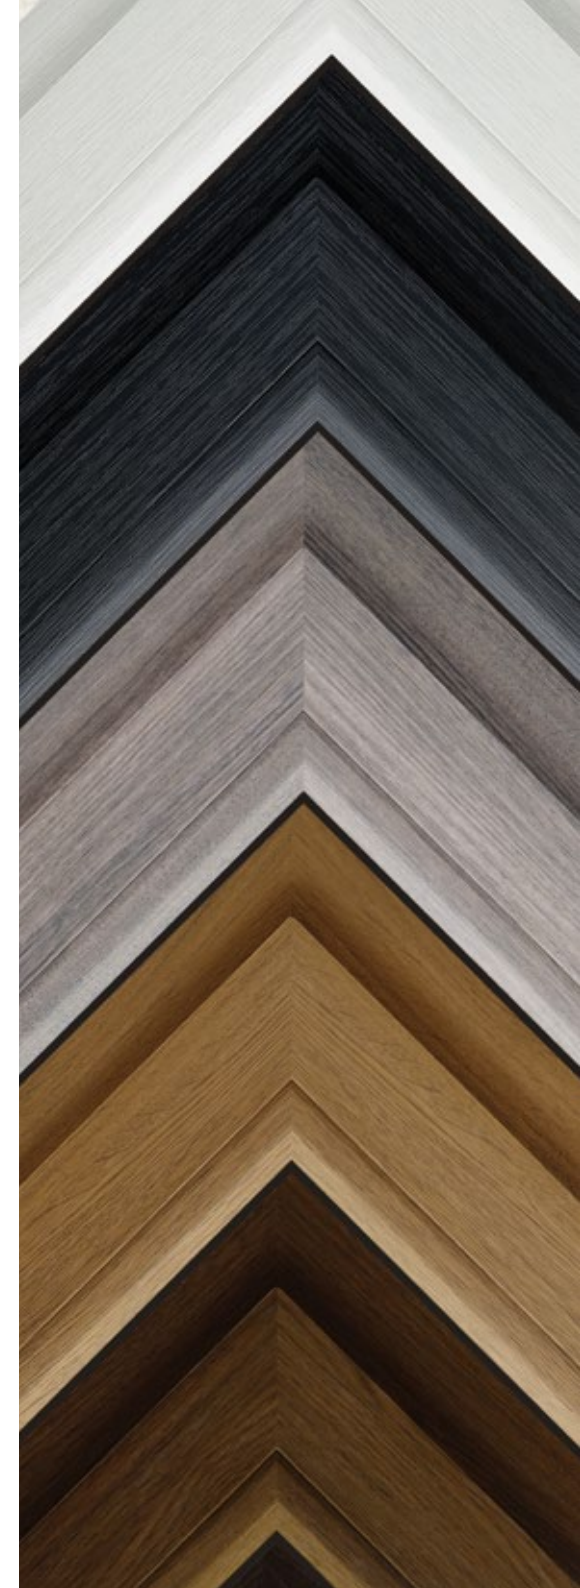

ОСОБЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Для получения
дополнительной информации
просто отсканируйте QR-код
или посетите наш веб-сайт



GEALAN-CAIRE®

ПОЛНОЦЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Оптимальное проветривание

Все более строгие технические требования к энергоэффективности зданий увеличивают потребность в децентрализованных системах вентиляции. Линия продукции GEALAN-CAIRE® - это идеальное решение для удовлетворения технических требований к вентиляции в зданиях.

Чистый воздух у вас дома – это не только ощущение комфорта, но и основа здоровья. Энергосбережение и защита климата являются краеугольными камнями современного строительства. Использование классической вентиляции через открытые окна не всегда является возможной и достаточной. Решение – вентиляционные системы GEALAN-CAIRE®. Днем и ночью вы получаете свежий воздух, даже не открывая окна.

Пыль и пыльца не попадут в ваш дом. Головные боли, вызванные чрезмерной концентрацией CO₂, уйдут в прошлое.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЫЛЬЦЫ

Активные вентиляционные системы GEALAN-CAIRE® работают с использованием фильтров последнего поколения. Они задерживают все вредные частицы из поступающего в систему воздуха.

ЗАЩИТА ОТ ШУМА

Вентиляционные системы GEALAN-CAIRE® обладают хорошими показателями звукоизоляции. Независимо от того, какую систему вы выберете, шумозащитный эффект ваших наружных стен и окон останется для вас на высоком уровне.

ЗАЩИТИТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СВОЙ КОШЕЛЕК

Энергоэффективность и защита климата являются важными краеугольными камнями современного строительства. Активные, децентрализованные вентиляционные системы GEALAN-CAIRE® обеспечивают мощную вентиляцию с максимальной рекуперацией тепла при минимальном энергопотреблении.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Избыточная влажность должна быть удалена из жилого помещения, чтобы вы могли поддерживать здоровый микроклимат в помещениях с влажностью 40-50%. Системы вентиляции GEALAN-CAIRE® контролируют влажность воздуха в помещении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


Классическое залповое проветривание при широко открытом окне или простое проветривание через окна в откидном положении практически приглашает взломщиков. Ваши жилые помещения, проветриваемые с помощью GEALAN-CAIRE®, напротив, всегда остаются надежно закрытыми и защищенными от взлома.

ПАССИВНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ С GEALAN-CAIRE® FLEX

Система пассивной вентиляции GEALAN-CAIRE® flex основывается на принципе уравнивания давления между внутренним и наружным воздухом. Она компактно и незаметно монтируется на оконном фальце, работает полностью автоматически, обеспечивает постоянную базовую вентиляцию и предупреждает образования грибка.

АКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С GEALAN-CAIRE® SMART

GEALAN-CAIRE® smart — это активная система вентиляции с датчиками для проверки качества воздуха в помещении и возможностью интеграции с системой «умный дом». Благодаря встроенным вентиляторам и эффективной системе использования вторичного тепла данное решение подходит для жилых помещений средних размеров.



АКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С GEALAN-CAIRE® MIKROVENT 120*

Пропускная способность воздуха от 60 до 120 м³ в час. Для больших помещений (напр. детсады, школы). Помимо температуры и влажности датчики могут дополнительно измерять содержание CO₂ и летучих органических соединений (ЛОС).



АКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С GEALAN-CAIRE® MIKROVENT 60

Пропускная способность воздуха от 30 до 60 м³ в час. Для помещений от 30 до 40 м² (напр. гостиничные номера, офисы) и макс. от 3 до 4 человек. Помимо температуры и влажности датчики могут дополнительно измерять содержание CO₂ и летучих органических соединений (ЛОС).

Для получения
дополнительной информации
просто отсканируйте QR-код
или посетите наш веб-сайт



БЕСШУМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



УМНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА



Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите наш веб-сайт


GEALAN-SENSE®

БЕЗОПАСНОСТЬ, КОТОРОЙ НЕ БРЕЗГУЮТ

Защита и безопасность являются основными потребностями человека. Чувствовать себя комфортно и защищенно в собственных четырёх стенах – это важный вопрос, который не следует оставлять на волю случая. Линейка продукции GEALAN-SENSE® включает легко дооснащаемые решения для всех оконных профилей GEALAN независимо от фурнитуры. При попытке проникновения в помещение через окно путем взлома датчики безопасности подают громкий сигнал тревоги.

GEALAN-SENSE® GLASS ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

Он легко и заметно приклеивается на оконное стекло. Особенностью GEALAN-SENSE® glass является встроенный датчик вибрации. Он контролирует даже мельчайшие вибрации окна, возникающие в доме, например, вследствие сверления, стука или захлопывания двери. Однако интеллектуальная электроника GEALAN-SENSE® glass подает сигнал тревоги только при очень специфической частоте, которая возникает при разбивании оконного стекла. В качестве превентивной функции на датчике GEALAN-SENSE® glass можно активировать светодиод. Он мигает красным цветом через оконное стекло с интервалом в 60 секунд и сигнализирует об интеллектуальном контроле окна. GEALAN-SENSE® glass – полностью самодостаточная конструкция со встроенным источником энергии и сиреной исключает необходимость дополнительной прокладки линий и кабелей.

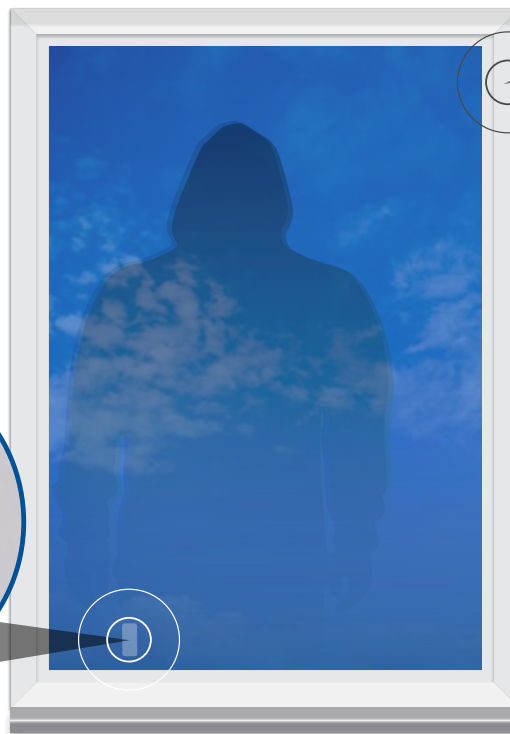

GEALAN-SENSE® window+ предлагает возможность радиосвязи с центром управления “умным домом”. Это позволяет сочетать его с другими компонентами безопасности, а также отображать состояние окна через мобильные конечные устройства.

GEALAN-SENSE® WINDOW ДАТЧИК ОТКРЫВАНИЯ

Невидимые датчики открытия от GEALAN состоят из двух частей: датчика состояния и магнита. Датчик состояния скрыто устанавливается на фурнитуру оконной створки и таким образом определяет положение оконной ручки. Магнит помещается в фальц оконной рамы и используется для определения положения окна. Если датчик регистрирует отжатие окна, он подает громкий звуковой сигнал тревоги. GEALAN-SENSE® window распознает, открыто, откинута или закрыто окно.

GEALAN-SENSE® window	GEALAN-SENSE® glass
<ul style="list-style-type: none"> + сигнал тревоги в случае вскрытия (сирена 110 дБ) + независим от фурнитуры + независим от оконного профиля + скрытая установка + продолжительный срок работы без обслуживания + лёгкий монтаж + центральная сигнализация 	<ul style="list-style-type: none"> + сигнал тревоги при разбитии стекла (сирена 110 дБ) + продолжительный срок работы без обслуживания + простой монтаж + центральная сигнализация
Дополнительно	Дополнительно
<ul style="list-style-type: none"> + индикатор состояния окна (открыто, закрыто, откинута) + радиосвязь с умным домом на частоте 868 МГц + децентрализованное сигнальное оповещение + совместим с GEALAN Home / GEALAN-CAIRE® smart 	<ul style="list-style-type: none"> + радиосвязь с умным домом на частоте 868 МГц + децентрализованное сигнальное оповещение + совместим с GEALAN Home / GEALAN-CAIRE® smart

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЗАРЕЗЕРВИРУЙТЕ МЕСТО НА СЕМИНАРЕ

Свяжитесь с нами и обеспечьте себе место на одном из наших популярных семинаров.



Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите наш веб-сайт

GEALAN ACADEMY

ЗНАНИЕ ДО МЕЛОЧЕЙ

Согласно исследованиям, профессиональный и подготовленный персонал является решающим фактором успеха компании на рынке. Именно поэтому инвестиции в знания - это инвестиции в будущее Вашей компании. Тем самым, обучение и повышение квалификации персонала - одни из самых важных направлений для достижения долгосрочного успеха, в том числе в сложных рыночных ситуациях. Для реализации данной стратегии компания GEALAN основала обучающий центр под девизом «Системные инновации». Обучающий центр предлагает Вам интересные семинары по темам оконных технологий, строительной физики, маркетинга и продаж.

- + Правила выполнения подрядно-строительных работ (VOB) - новые и знакомые факты по теме строительного права
- + Правильная установка окон
- + Основы вентиляции с помощью современных оконных вентиляторов
- + Профильные системы GEALAN
- + Правильная конструкция стеклопакетов - новости о статике, звукоизоляции и безопасности вокруг стекла
- + Работа с программным обеспечением GEALAN для проектирования
- + 4-дневный курс, позволяющий стать руководителем монтажных работ с сертификатом Союза организаций независимой технической экспертизы (TÜV)

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРЫ ONLINE

Вебинары завоевывают образовательный рынок - они позволяют передавать целевые специальные знания без необходимости тратить много времени на дорогу или расходы по оплате аудитории. О новых разработках можно рассказать просто, быстро и с широким охватом. Наши вебинары разработаны таким образом, чтобы быть интерактивными. Это означает, что участники могут общаться во время вебинара через функцию чата или непосредственно с модератором.



Новый учебный класс GEALAN ACADEMY, оборудованный современной техникой, предлагает профессиональную платформу для наших учебных курсов и семинаров.

Новые возможности с DBS

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

DBS | WinDo Imaging



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОКОН В НОВЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Расширенная реальность

- + Поддержка продаж с помощью визуализации 3D
- + Для лучшей презентации продукции
- + Адаптация к собственным фасадам или кирпичной кладке
- + Пользовательские шаблоны

Виртуальная реальность

- + Испытайте строительные элементы будущих зданий в виртуальном демонстрационном зале
- + Испытайте окна и двери виртуально в желаемой цветовой палитре
- + Полная свобода передвижения в выбранной среде
- + Ознакомьтесь с продукцией виртуально с желаемой точки зрения

DBS | WinDo Planning



ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ ОКНА - ПРОСТО И УДОБНО

Программное обеспечение для проектирования

- + Проектировщики могут в цифровом формате редактировать и проверять дизайн, осуществимость и функциональность элементов здания
- + Цифровая конфигурация оконных элементов в соответствии с правовыми нормами и спецификациями
- + Консолидация всей информации о системах, статьях и правилах в одной базе данных
- + Интегрированный инструмент, отображающий технические данные в цифровой форме

Информационное моделирование зданий (BIM)

- + Платформа для динамической конфигурации оконных элементов в соответствии с рекомендациями изготовителя и требованиями законодательства
- + Углубленный технический анализ
- + Обмен проектами с проектировщиками

DBS | WinDo Flow



ОКНО В ЦИФРОВОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Гарантийные случаи, рекламации и ремонт требуют много времени и квалифицированных ресурсов. С помощью DBS WinDo Flow можно сократить основные этапы процесса и быстрее подготовить и передать последующие предложения. Всего несколько простых кликов, и ваш клиент может легко сообщить о состоянии оконных систем.

Чип NFC в оконном профиле

- + Вся информация об установленном объекте в цифровом виде и централизованно в одном месте

Приложение «MontageProfi»

- + Цифровая документация, управление и приемка монтажных работ

Приложение «FensterPass»

- + Простые и быстрые запросы на обслуживание через приложение для конечных клиентов

Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите веб-сайт: <https://digitalbuilding.solutions>




ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




Информация и инструменты онлайн и в цифровом формате

БЕЗГРАНИЧНЫЕ РЕСУРСЫ

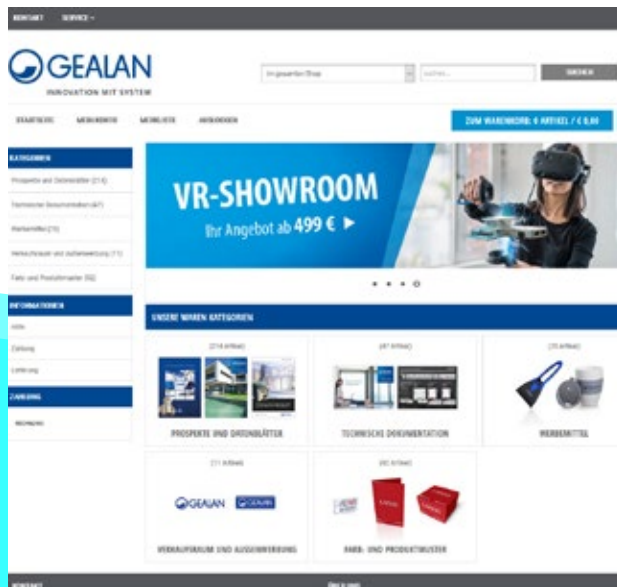


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ

Магазин GEALAN предлагает брошюры, образцы продукции, сувениры и рекламные материалы, а также техническую рабочую документацию специально для компаний-партнеров GEALAN.

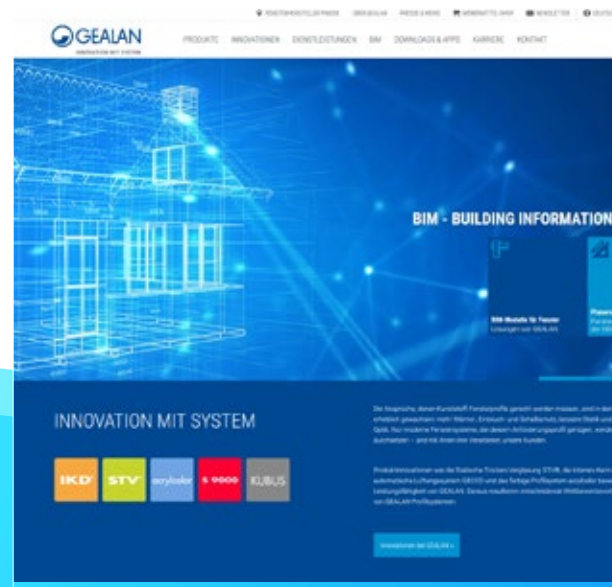

ПРОДУКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Веб-сайт GEALAN постоянно обновляется. На нем вы найдете более подробную информацию о продукции, компании и многом другом.

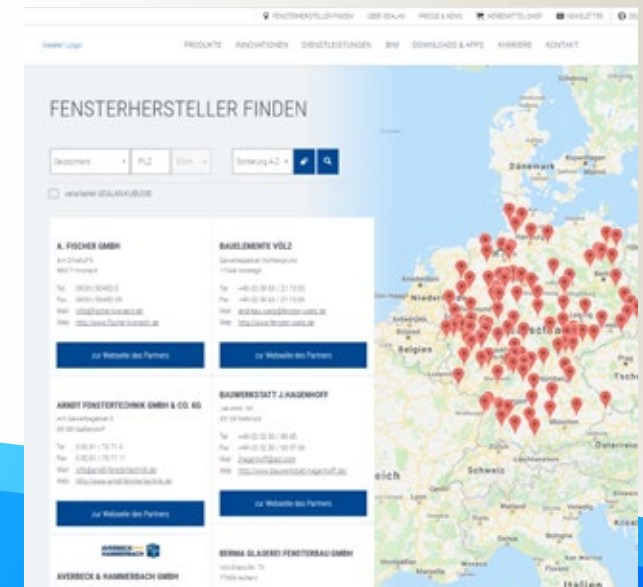

ПОИСК ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ОКОН

На нашем сайте вы найдете необходимую информацию о производителях окон и дверей из профилей GEALAN.

Для получения
дополнительной информации
просто отсканируйте QR-код
или посетите наш веб-сайт



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВАШ КОНТАКТ В ЦЕНТРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ GEALAN

Пн - Чт: с 9:00 до 15:30

Пт: с 9:00 до 12:00

Тел. +49 (0)800 2654 007

Эл. почта: kunden-service@gealan.de

УСЛУГИ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ



Для получения дополнительной информации просто отсканируйте QR-код или посетите наш веб-сайт

Услуги для архитекторов


ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ

На этапе планирования Вам нужен совет по выбору окна, проектированию конструкции или индивидуальному дизайну? Команда консультантов архитекторов GEALAN хорошо знакома с оконной индустрией. Наши специалисты сопровождают проекты реконструкции и строительства зданий, начиная от проектирования до заключения контракта. Когда дело доходит до реализации технических и визуальных требований к объекту, инженеры GEALAN тесно сотрудничают с архитекторами, отвечающими за проектирование.



ВІМ – ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ

Построение и проектирование в 3D с использованием данных BIM позволяет реализовать целостный подход к строительным проектам. Поэтому мы, как системный поставщик ПВХ-профилей для окон и дверей, активно участвуем в проектировании с помощью BIM. BIM-модели охватывают не только геометрическую структуру здания, но и все остальные данные и атрибуты, связанные со строительством здания, чтобы при необходимости обновить сразу все данные.

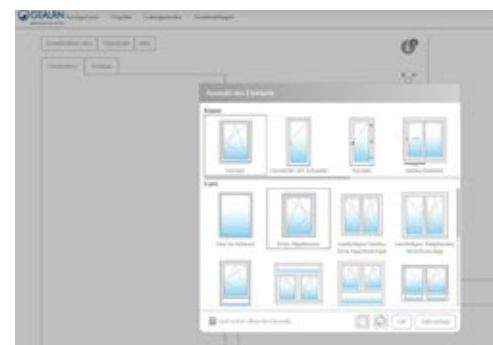

PLANERSOFTWARE 2.0 – ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ

Программное обеспечение для планировщиков Planersoftware 2.0 от GEALAN позволяет осуществлять цифровое планирование и проектирование окон и дверей из профильных систем GEALAN. Здесь вы можете использовать predetermined формы окон и дверей, а также проектировать окно или дверь в соответствии с вашими собственными требованиями (например, форму и тип).

Демо-версия GEALAN программного обеспечения для проектирования окон на нашем сайте. Зарегистрируйтесь сейчас!



КОМПЛЕКТ АРХИТЕКТОРА

Компания GEALAN разработала сборник документов для архитекторов и проектировщиков. В первую очередь он содержит 13 практических руководств в формате DIN A5 по различным темам, которые особенно актуальны для проектировщиков (например, вентиляция помещений, монтаж, звукоизоляция и т.д.). Этот ассортимент практических руководств постоянно дополняется новейшими темами, связанными с окнами.

... ВОТ ПОЧЕМУ GEALAN

www.gealan.de